

weber.therm perfil goterón

perfil de goteo para dinteles en los sistemas weber.therm

- Resuelve el goteo en los dinteles de puertas y ventanas
- Con malla antiálcalis
- Refuerza dinteles de puertas y ventanas
- Fácil y rápida instalación
- Resistente a los rayos UV
- Para cualquier espesor de material aislante

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



weber.therm perfil goterón es un perfil de PVC con malla de fibra de vidrio alcaliresistente, para formar bordes en la zona de los dinteles en los sistemas de aislamiento por el exterior.

APLICACIONES



En dinteles de ventanas y puertas de los sistemas de aislamiento por el exterior, **weber.therm**.

CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO



Embeber la malla en el mortero regularizador **weber.therm base**, o bien sobre los revestimientos minerales de acabado, **weber.therm color** o **weber.therm clima**.


PRESENTACIÓN

Perfiles de 2.5 metros de longitud.

Cajas de 10 perfiles.

Metros lineales por caja: 25 m.

Unidad mínima de venta: 1 caja.

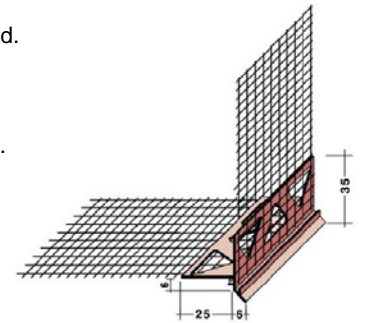

OBSERVACIONES



- Conservar en un lugar fresco y seco, mantener horizontal en almacén y durante el transporte.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Características generales

Composición del material	PVC y malla fibra de vidrio antiálcalis
Norma	DIN EN ISO 1163-1
Color	Blanco
Luz de la malla	6 x 6 mm
Malla	100 x 100 mm
Gramaje de la malla	160 g/m ²

Sistema de gestión
certificado de acuerdo
a la norma ISO 9001
por SGS ICS

