webertherm placa clima 34

Ficha Técnica Producto

Panel rígido de alta densidad de lana de vidrio

- Material 100% mineral y No Hidrófilo.
- Altamente transpirable.
- Idóneo para obra nueva y rehabilitación.
- Mejora notable del aislamiento acústico de la vivienda.
- Inmejorable panel de aislamiento para la protección pasiva frente a incendios en el edificio.
- Favorece la planeidad de la fachada durante la instalación.
- Producto sostenible con composición en material reciclado superior al 50%. Material reciclable 100%.
- Material inerte que no es medio adecuado para el desarrollo de microorganismos.
- Mantiene las prestaciones del sistema inalteradas durante toda la vida útil del edificio, no se degradan con el tiempo

webertherm placa clima 34 es un panel de alta densidad de lana de vidrio para el sistema webertherm acustic.

Dimensiones

Largo x Ancho: 1.200 mm x 600 mm

		<u>Símbolo</u>	<u>Unidades</u>	<u>Valor</u>
Características técnicas	Conductividad térmica declarada EN 12667 / EN 12939	λ_D	W/m·k	0,034
	Calor específico aproximado EN 12524	C_{P}	J/Kg·K	1.030
	Reacción al fuego 13501-1		Euroclase	A2-s1, d0
	Absorción de agua EN 1609	ws	Kg/m²	<1
	Resistencia a la difusión del vapor de agua, µ EN 12086	MU		<1
	Resistencia a compresión a 10% de deformación, σ10 EN 826	CS	Kpa Kg/m²	15 1.500
	Resistencia a la tracción perpendicular a las caras, σ10 EN 1607		Кра	7,5
	Estabilidad dimensional, $\Delta \epsilon$ EN 1604	DS	%	<1
	Resistencia térmica EN 12667 / EN 12939	R⊅	(m² K/W)	1.15
				1.75 2.35
				2.90
				3.50
				4.10



(info@weber.es








Cuadro logístico

m²/paquete	m²/palet	m²/camión	Paneles/ paquete	kg/ paquete	Nombre del artículo
7,20	86,40	1901,00	10	20,16	webertherm placa CLIMA 34 40
7,20	57,60	1267,00	10	30,24	webertherm placa CLIMA 34 60
3,60	43,22	951,00	5	20,16	webertherm placa CLIMA 34 80
2,88	34,56	760,00	4	20,16	webertherm placa CLIMA 34 100
3,60	28,80	634,00	5	30,24	webertherm placa CLIMA 34 120
2,16	25,92	570,00	3	21,17	webertherm placa CLIMA 34 140

Presentación

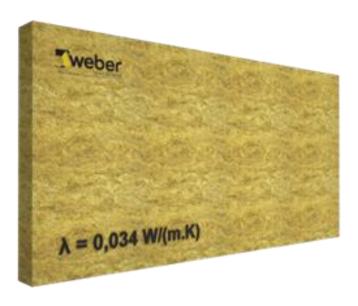

- Paquetes con film de plástico.
- Unidad mínima de venta: I paquete

Notal legales

- Nuestras indicaciones se realizan según nuestro leal saber y entender, pero no eximen al cliente del examen propio del producto y la verificación de la idoneidad del mismo para el fin propuesto.
- Saint-Gobain Weber no es responsable de los errores acaecidos durante la aplicación del producto en ámbitos diferentes de aquellos especificados en el documento, o de errores derivados de condiciones inadecuadas de aplicación o de omisión de las recomendaciones de uso.

Sistema de gestión certificado de acuerdo a la norma ISO 9001















