

sistema weber industryfloor multicapa monocolor

Revestimiento rugoso multicapa con resina epoxi coloreada



DURABILIDAD DEL COLOR



PERFECTA ADHERENCIA




FÁCIL APLICACIÓN

Renovación de alta resistencia a la abrasión con tan sólo 3 mm

Acabado antideslizante

Estético e higiénico. Fácil de limpiar y sin necesidad de juntas

Sistema especialmente indicado para la regularización y nivelación industrial con espesores medios de sólo 3 mm, aportando resistencias mecánicas muy elevadas mediante resinas epoxídicas 100% sólidos con un aspecto final antideslizante y altamente decorativo.

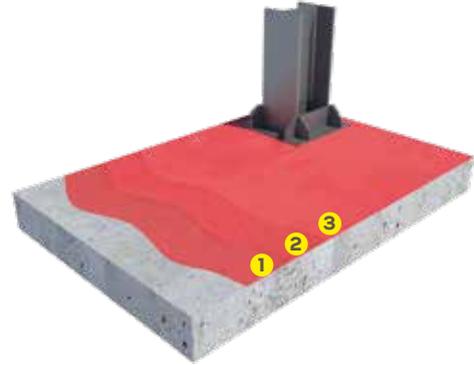

PASOS DEL SISTEMA

Sustrato	hormigón	
1 Imprimación / regularización	1.1 weberfloor PX primer + árido de cuarzo 0.4 mm (*)	0,40 Kg/m ² de resina
	1.2 espolvorear con árido de cuarzo de 0,6 mm a saturación (**)	3 kg/m ²
2 Capa de fondo o intermedia	2.1 weberfloor PX 100 + árido de cuarzo 0.4 mm (*)	0,60 Kg/m ² de resina
	2.2 espolvorear con árido de cuarzo a saturación (**) (***)	3 kg/m ²
3 Sellado	weberfloor PX 100	0,50 Kg/m ²

(*) Proporción de la mezcla: 1/0,5

(**) espolvoreo sobre la resina en fresco

(***) Tamaño del árido a elegir según acabado antideslizante deseado

PRESTACIONES TÉCNICAS

	weberfloor PX 100
Reacción al fuego	B _{fl} -s1
Resistencia a la abrasión (BCA)	120 mg (UNE 48-250)
Dureza shore (a 7 días) - ISO 868	80 D
Resistencia al impacto	IR 14,7
Adherencia sobre sistema weber industryfloor	> 2 N/mm ²

CONSIDERACIONES DE USO

- No aplicar en sustratos con humedad superior al 4%.
- Cuando se aplique sobre soleras de hormigón, éstas deberán tener una resistencia a la compresión ≥ 12 Mpa.
- Cuando se aplique sobre terrazo, cerámica etc. la resistencia a tracción en un ensayo "pull-off" deberá ser $\geq 1,2$ Mpa.

NOTAS LEGALES: El presente documento, tiene naturaleza meramente informativa. Saint-Gobain Weber Cemarska, S.A. se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las informaciones contenidas en el mismo. Saint-Gobain Weber Cemarska, S.A. declina cualquier responsabilidad, en particular por daños indirectos, lucro cesante, salvo en casos de fraude o dolo imputable, y no garantiza el contenido de este documento en cuanto a su total exactitud, fiabilidad, exhaustividad o ausencia de errores. Saint-Gobain Weber Cemarska S.A. declina cualquier responsabilidad en caso de uso de cualquier material o producto distinto de los indicados, o en caso de uso en contra de las normas o legislación aplicable.

© Saint Gobain Weber 23/09/2019 (esta versión sustituye y anula todas las anteriores) | www.weber

weber
SAINT-GOBAIN