
DETALLE CONSTRUCTIVO

Sistema Webertherm ETICS (PLUS) / ACUSTIC (PLUS) / ACUSTIC LIGHT

0101 - ARRANQUE sin enterrar





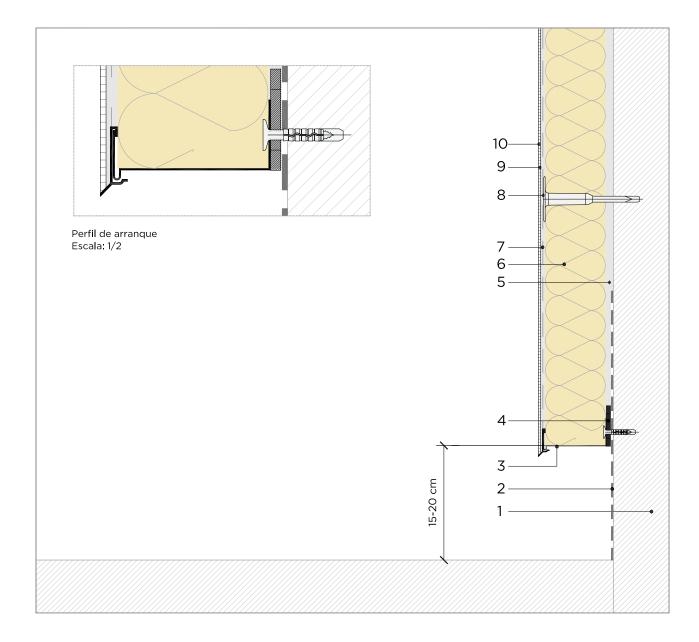

LEYENDA

- 1. Soporte
- 2. Impermeabilización weberdry IMPERFLEXGEL
- 3. Perfil de arranque webertherm PERFIL DE ARRANQUE
- 4. Separador opcional*
- 5. **Mortero adhesivo webertherm BASEGEL, webertherm BASE PLUS***, webertherm FLEX B (e=5-10 mm)
- 6. Aislante:
 - Sistema Weberherm ETICS (PLUS):
 Webertherm PLACA EPS/EPS GRAFITO/XPS
 - Sistema ACUSTIC (PLUS)/ACUSTIC LIGHT: Webertherm PLACA TF PROFI/CLIMA 34
- Malla de refuerzo de fibra de vidrio webertherm MALLA 160
- 8. Fijación mecánica **webertherm ESPIGA** (tipo de espiga a elegir según soporte)
- Mortero de regularización webertherm BASEGEL, webertherm BASE PLUS***, webertherm FLEX B (e=4-6 mm)
- 10. Capa de acabado; Gama webertene (Imprimación webertene PRIMER solo con webertherm BASEGEL) / webercal ESTUCO (armado con malla 65 e hidrofugado con weberneto \$400)
 - * Necesario para salvar faltas de planimetría locales en los puntos a fijar el perfil de arranque
 - ** Entre el soporte y el mortero de adhesión, añadir weberprim FX15 en sistema webertherm ACUSTIC LIGHT o soportes poco absorbentes ** Solo en los sistemas ETICS PLUS y ACUSTIC PLUS

Escala: 1/5 (DINA4)

Última revisión: 3/6/25

SAINT-GOBAIN

Elaborado por Saint-Gobain Solutions

NOTAS LEGALES: El presente documento, tiene naturaleza meramente informativa. Saint-Gobain Weber Cemarksa, S.A. declina cualquier responsabilidad, en particular por daños indirectos, lucro cesante, salvo en casos de fraude o dolo imputable, y no garantizan el contenido de este documento en cuanto a su total exactitud, fiabilidad, exhaustividad o ausencia de errores, se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las informaciones contenidas en el mismo.

Saint-Gobain Weber Cemarksa S.A. declina cualquier responsabilidad en caso de uso de cualquier material o producto distinto de los indicados, o en caso de uso en contra de las normas o legislación aplicable.