


DETALLE CONSTRUCTIVO

Sistema Webertherm CIRCLE

0102 - ARRANQUE enterrado

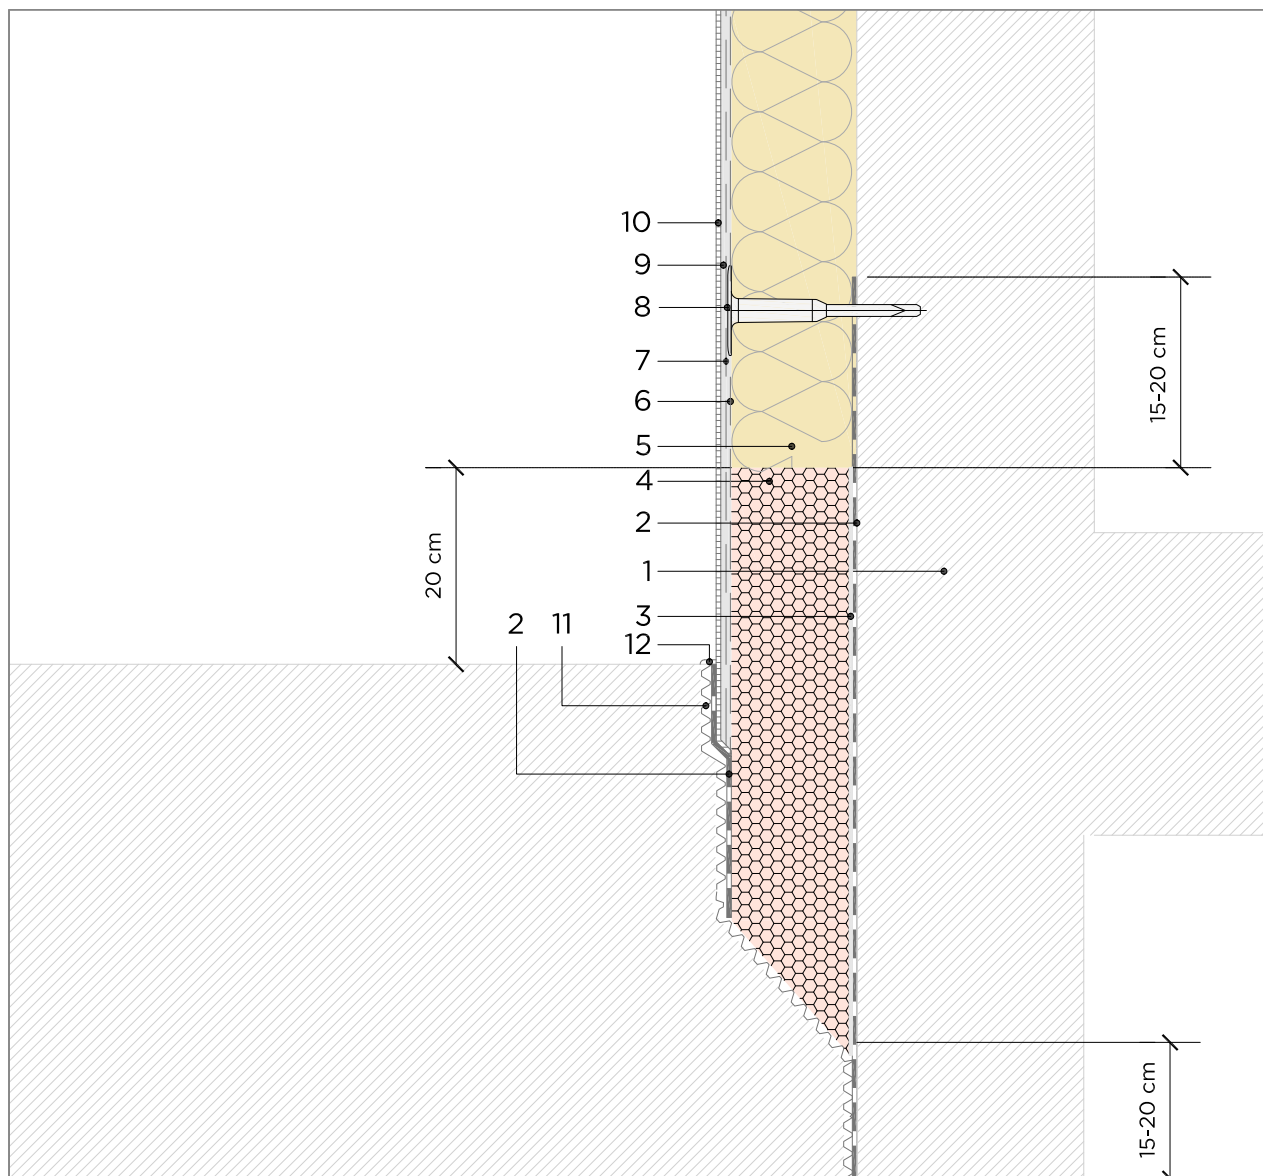

LEYENDA

1. Soporte
2. Impermeabilización **weberdry IMPERFLEXGEL**
3. Perfil de arranque webertherm **PERFIL DE ARRANQUE**
4. Placa aislante webertherm **PLACA XPS** (e=40-200mm)
5. Aislante **webertherm PLACA TF PROFI** (e=40-200mm)
6. Malla de refuerzo de fibra de vidrio **webertherm MALLA 200**
7. Malla de refuerzo de fibra de vidrio **webertherm MALLA 160**
8. Fijación mecánica **webertherm ESPIGA**
9. Mortero de regulación **webertherm BASEGEL** (e=8-11 mm)
10. Revestimiento de acabado **webercal ESTUCO** armado con **MALLA 65** (e=1-2mm) / Gama **WEBERTENE** con imprimación **webertene PRIMER** (e=2-3mm)
11. Lámina drenante
12. Sellado **webertherm FLEX P100**

Escala: 1/5 (DINA4)

Última revisión: 3/6/25



Elaborado por Saint-Gobain Solutions

NOTAS LEGALES: El presente documento, tiene naturaleza meramente informativa. Saint-Gobain Weber Cemarsa, S.A. declina cualquier responsabilidad, en particular por daños indirectos, lucro cesante, salvo en casos de fraude o dolo imputable, y no garantizan el contenido de este documento en cuanto a su total exactitud, fiabilidad, exhaustividad o ausencia de errores, se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las informaciones contenidas en el mismo.

Saint-Gobain Weber Cemarsa S.A. declina cualquier responsabilidad en caso de uso de cualquier material o producto distinto de los indicados, o en caso de uso en contra de las normas o legislación aplicable.