
DETALLE CONSTRUCTIVO

Sistema Webertherm CIRCLE

0305 - HUECOS dintel





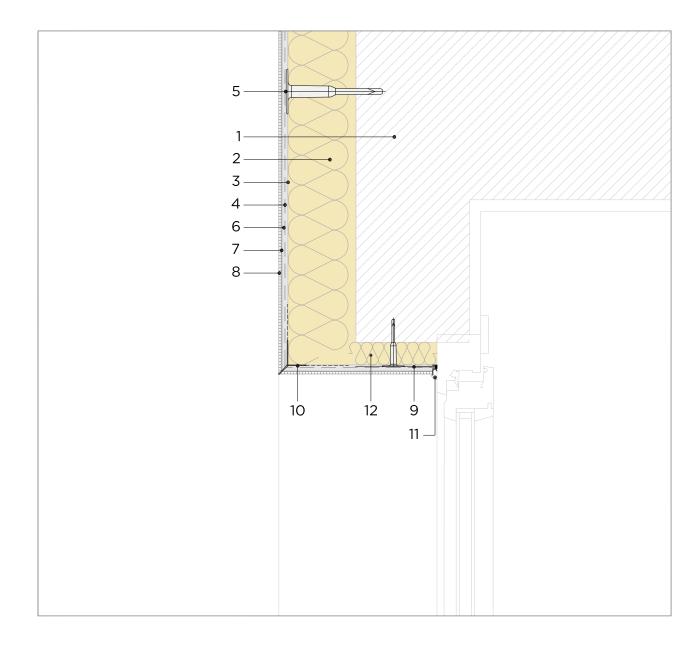

LEYENDA

- 1. Soporte
- 2. Aislante webertherm PLACA TF PROFI (e=40-200mm)
- 3. Malla de refuerzo de fibra de vidrio webertherm MALLA 200
- 4. Malla de refuerzo de fibra de vidrio webertherm MALLA 160
- 5. Fijación mecánica webertherm ESPIGA
- 6. Mortero de regulación webertherm BASEGEL (e=4-6 mm)
- 7. Imprimación de fondo y regulador de absorción gama WEBERTENE* (e=4-6 mm)
- 8. Revestimiento de acabado webercal ESTUCO armado con MALLA 65 (e=1-2mm) / Gama WEBERTENE con imprimación webertene PRIMER (e=2-3mm)
- 9. Perfil de PVC webertherm PERFIL REMATE VENTANA
- 10 Perfil de goteo webertherm PERFIL REMATE VENTANA
- 11. Sellado webertherm FLEX P100
- 12. Aislante webertherm PLACA TF PROFI
 - * Necesario únicamente al utilizar webertene BASE

Escala: 1/5 (DINA4)

Última revisión: 3/6/25



Elaborado por Saint-Gobain Solutions

NOTAS LEGALES: El presente documento, tiene naturaleza meramente informativa. Saint-Gobain Weber Cemarksa, S.A. declina cualquier responsabilidad, en particular por daños indirectos, lucro cesante, salvo en casos de fraude o dolo imputable, y no garantizan el contenido de este documento en cuanto a su total exactitud, flabilidad, exhaustividad o ausencia de errores, se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las informaciones contenidas en el mismo.

Saint-Gobain Weber Cemarksa S.A. declina cualquier responsabilidad en caso de uso de cualquier material o producto distinto de los indicados, o en caso de uso en contra de las normas o legislación aplicable.