


Sistema Webertherm CIRCLE

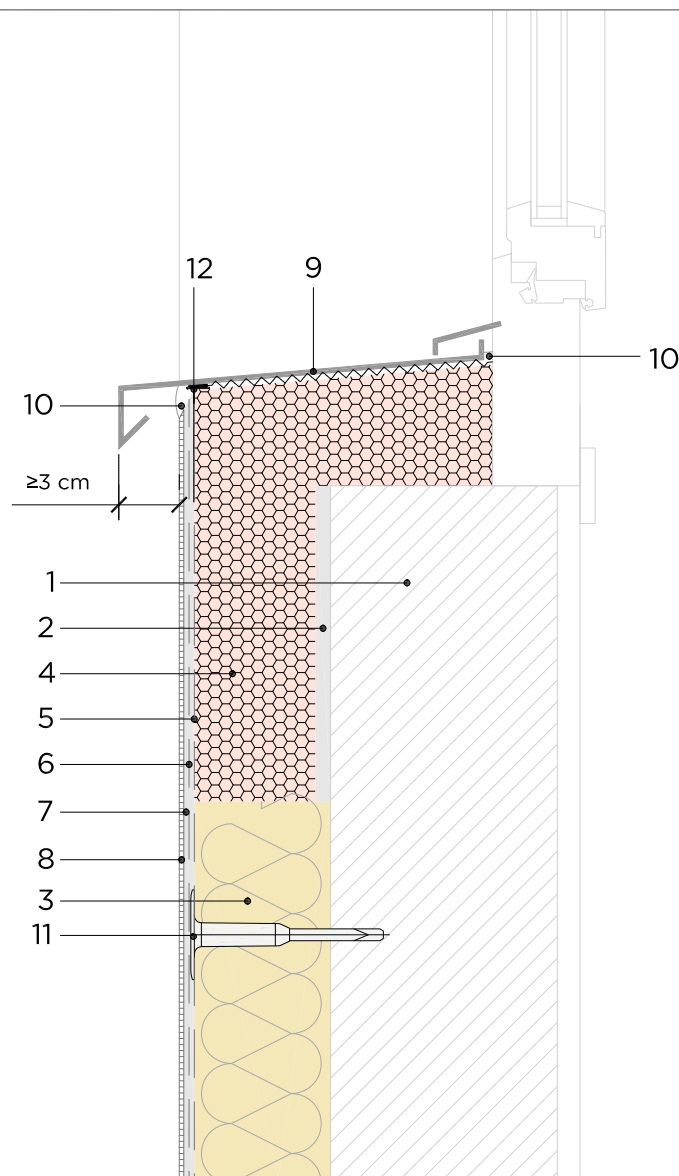

1. Soporte
2. Mortero adhesivo **webertherm BASEGEL**, **webertherm BASE PLUS**, **webertherm FLEX B** (e=10-20 mm)
3. Aislante **webertherm PLACA TF PROFÍ** (e=40-200mm)
4. Placa aislante **webertherm PLACA XPS**
5. Malla de refuerzo de fibra de vidrio **webertherm MALLA 200**
6. Malla de refuerzo de fibra de vidrio **webertherm MALLA 160**
7. Mortero de regulación **webertherm BASEGEL** (e=8-11 mm)
8. Revestimiento de acabado **webercal ESTUCO** armado con **MALLA 65** (e=1-2mm) / Gama **WEBERTENE** con imprimación **webertene PRIMER** (e=2-3mm)
9. Alféizar metálico
10. Sellado **webertherm FLEX P100**
11. Fijación mecánica **webertherm ESPIGA**
12. Perfil alféizar **webertherm PERFIL ALFÉIZAR**

Escala: 1/5 (DINA4)

Última revisión: 3/6/25



Elaborado por Saint-Gobain Solutions

NOTAS LEGALES: El presente documento, tiene naturaleza meramente informativa. Saint-Gobain Weber Cemarsa, S.A. declina cualquier responsabilidad, en particular por daños indirectos, lucro cesante, salvo en casos de fraude o dolo imputable, y no garantizan el contenido de este documento en cuanto a su total exactitud, fiabilidad, exhaustividad o ausencia de errores, se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las informaciones contenidas en el mismo.

Saint-Gobain Weber Cemarksa S.A. declina cualquier responsabilidad en caso de uso de cualquier material o producto distinto de los indicados, o en caso de uso en contra de las normas o legislación aplicable.