



DETALLE CONSTRUCTIVO

Sistema Webertherm MINERAL CAPA GRUESA

0101 - ARRANQUE sin enterrar

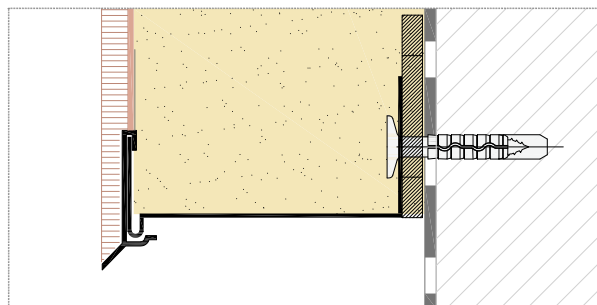

Perfil de arranque
Escala: 1/2

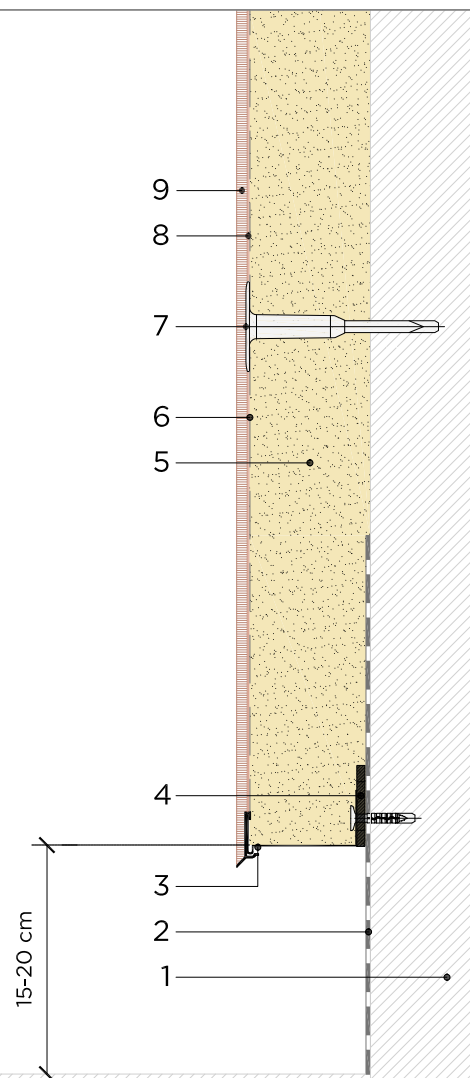

LEYENDA

1. Soporte
2. Impermeabilización **weberdry IMPERFLEXGEL**
3. Perfil de arranque **webertherm PERFIL DE ARRANQUE**
4. Separador opcional*
5. Mortero termoaislante **webertherm AISLONE** (e=20-100 mm)
6. Malla de refuerzo de fibra de vidrio **webertherm MALLA 200**
7. Fijación mecánica **webertherm ESPIGA**
8. Resina de unión consolidante **weberprim TP05**
9. Revestimiento mineral de acabado **webertherm CLIMA** (e=10-30 mm)

* Necesario para salvar faltas de planimetría locales en los puntos a fijar el perfil de arranque

Escala: 1/5 (DINA4)

Última revisión: 3/6/25

Elaborado por Saint-Gobain Solutions



NOTAS LEGALES: El presente documento, tiene naturaleza meramente informativa. Saint-Gobain Weber Cemarsa, S.A. declina cualquier responsabilidad, en particular por daños indirectos, lucro cesante, salvo en casos de fraude o dolo imputable, y no garantizan el contenido de este documento en cuanto a su total exactitud, fiabilidad, exhaustividad o ausencia de errores, se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las informaciones contenidas en el mismo.

Saint-Gobain Weber Cemarsa S.A. declina cualquier responsabilidad en caso de uso de cualquier material o producto distinto de los indicados, o en caso de uso en contra de las normas o legislación aplicable.