



DETALLE CONSTRUCTIVO

Sistema Webertherm CERAMIC PLUS

0103 - ARRANQUE en balcones

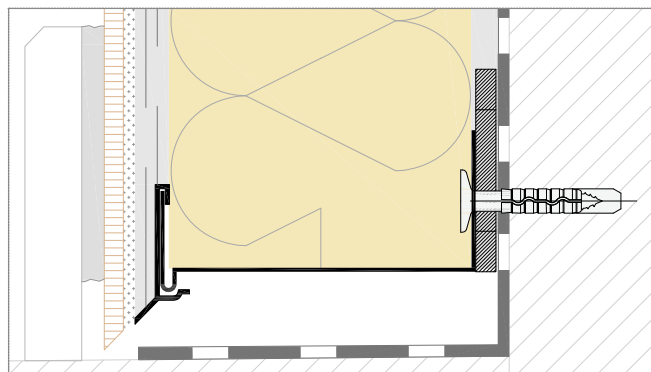

Arranque
Escala: 1/2

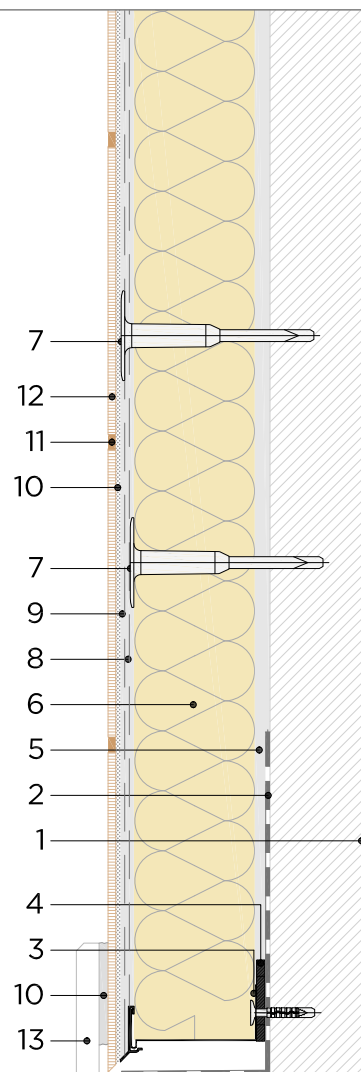

LEYENDA

1. Soporte
2. Impermeabilización **weberdry IMPERFLEXGEL**
3. Perfil de arranque **webertherm PERFIL DE ARRANQUE**
4. Separador opcional*
5. Mortero adhesivo **webertherm BASEGEL**, **webertherm BASE PLUS****, **webertherm FLEX B** (e=5-10 mm)
6. Aislante **webertherm PLACA EPS** o **webertherm PLACA EPS GRAFITO** (e=20-160 mm)
7. Fijación mecánica **webertherm ESPIGA** (tipo de espiga a elegir según soporte)
8. Doble malla de refuerzo de fibra de vidrio **webertherm MALLA 160**
9. Mortero de regulación **webertherm BASEGEL**, **webertherm BASE PLUS**, **webertherm FLEX B** (e=6-9 mm)
10. Mortero cola flexible **webercol FLEX² MULTIRAPID**
11. Mortero para rejuntar **webercolor PREMIUM**
12. Revestimiento cerámico
13. Rodapié

* Necesario para salvar faltas de planimetría locales en los puntos a fijar el perfil de arranque

Escala: 1/5 (DINA4)

Última revisión: 3/6/25



Elaborado por Saint-Gobain Solutions

NOTAS LEGALES: El presente documento, tiene naturaleza meramente informativa. Saint-Gobain Weber Cemarsa, S.A. declina cualquier responsabilidad, en particular por daños indirectos, lucro cesante, salvo en casos de fraude o dolo imputable, y no garantizan el contenido de este documento en cuanto a su total exactitud, fiabilidad, exhaustividad o ausencia de errores, se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las informaciones contenidas en el mismo.

Saint-Gobain Weber Cemarsa S.A. declina cualquier responsabilidad en caso de uso de cualquier material o producto distinto de los indicados, o en caso de uso en contra de las normas o legislación aplicable.