
DETALLE CONSTRUCTIVO

Sistema Webertherm CERAMIC PLUS

0307 - HUECOS Alféizar pétreo - OBRA NUEVA





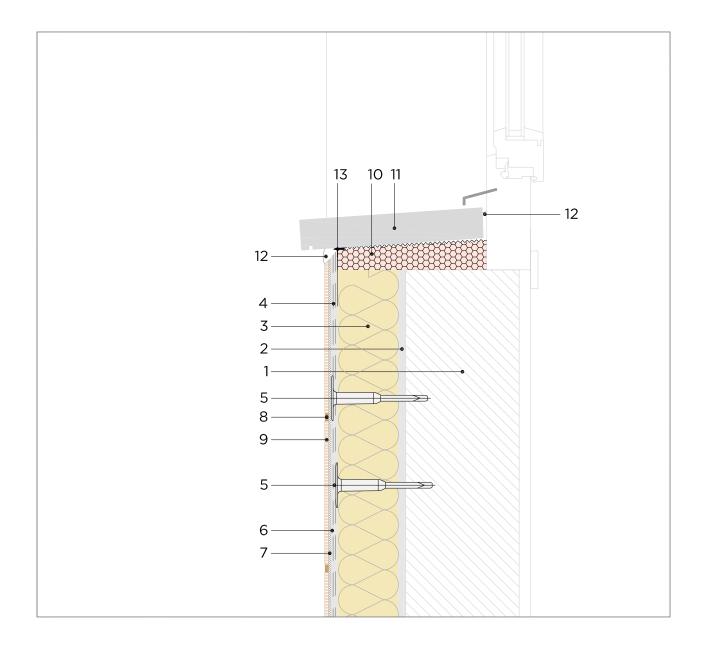

LEYENDA

- 1. Soporte
- Mortero adhesivo webertherm BASEGEL, webertherm BASE PLUS, webertherm FLEX B (e=5-10 mm)
- Aislante webertherm PLACA EPS o webertherm PLACA EPS GRAFITO (e=20-160 mm)
- 4. Mallade refuerzo de fibra de vidrio webertherm MALLA 160
- 5. Fijación mecánica **webertherm ESPIGA** (tipo de espiga a elegir según soporte)
- 6. Mortero de regularización webertherm BASEGEL, webertherm BASE PLUS, webertherm FLEX B (e=6-9mm)
- 7. Mortero cola flexible webercol FLEX² MULTIRAPID
- 8. Mortero para rejuntar webercolor PREMIUM OCEAN
- 9. Revestimiento cerámico
- 10. Placa aislante webertherm PLACA XPS
- 11. Alféizar de piedra
- 8. Sellado webertherm FLEX P100
- 9. Perfil alféizar webertherm PERFIL ALFÉIZAR

Escala: 1/5 (DINA4)

Última revisión: 3/6/25



Elaborado por Saint-Gobain Solutions

NOTAS LEGALES: El presente documento, tiene naturaleza meramente informativa. Saint-Gobain Weber Cemarksa, S.A. declina cualquier responsabilidad, en particular por daños indirectos, lucro cesante, salvo en casos de fraude o dolo imputable, y no garantizan el contenido de este documento en cuanto a su total exactitud, flabilidad, exhaustividad o ausencia de errores, se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las informaciones contenidas en el mismo.

Saint-Gobain Weber Cemarksa S.A. declina cualquier responsabilidad en caso de uso de cualquier material o producto distinto de los indicados, o en caso de uso en contra de las normas o legislación aplicable.