
## **DETALLE CONSTRUCTIVO**

## Sistema Webertherm MINERAL CAPA FINA/ORGANIC

0101 - ARRANQUE sin enterrar





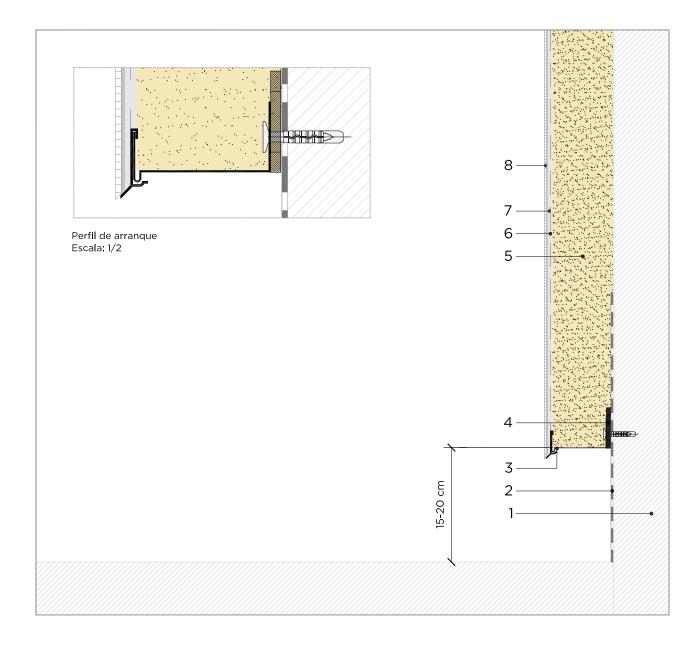

## LEYENDA

- 1. Soporte
- 2. Impermeabilización weberdry IMPERFLEXGEL
- 3. Perfil de arranque webertherm PERFIL DE ARRANQUE
- 4. Separador opcional\*
- Mortero termoaislante webertherm AISLONE (e= 20-100 mm)
- Malla de refuerzo de fibra de vidrio webertherm MALLA 160
- 7. Mortero de regularización webertherm BASEGEL, webertherm BASE PLUS, webertherm FLEX B (e=4-6 mm)
- Capa de acabado: Gama webertene\*\* (Imprimación webertene PRIMER solo con webertherm BASEGEL) / webercal ESTUCO (armado con malla 65 e hidrofugado con weberneto S400)
  - \* Necesario para salvar faltas de planimetría locales en los puntos a fijar el perfil de arranque
  - \*\* Necesarjo únicamente al utilizar webertherm BASEGEL

Escala: 1/5 (DINA4)

Última revisión: 3/6/25



Elaborado por Saint-Gobain Solutions

NOTAS LEGALES: El presente documento, tiene naturaleza meramente informativa. Saint-Gobain Weber Cemarksa, S.A. declina cualquier responsabilidad, en particular por daños indirectos, lucro cesante, salvo en casos de fraude o dolo imputable, y no garantizan el contenido de este documento en cuanto a su total exactitud, flabilidad, exhaustividad o ausencia de errores, se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las informaciones contenidas en el mismo.

Saint-Gobain Weber Cemarksa S.A. declina cualquier responsabilidad en caso de uso de cualquier material o producto distinto de los indicados, o en caso de uso en contra de las normas o legislación aplicable.