



DETALLE CONSTRUCTIVO

Sistema Webertherm ROBUSTO CERAMIC

0103 - ARRANQUE en balcones

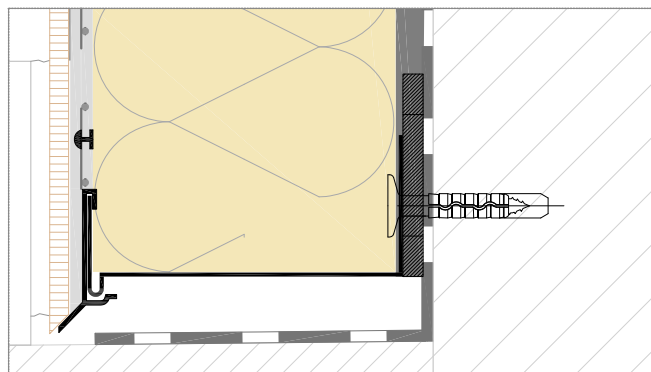

Arranque
Escala: 1/2

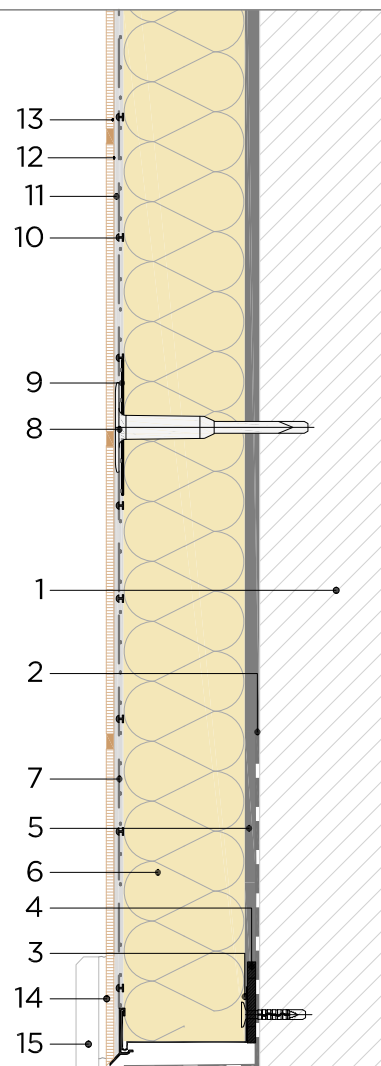

LEYENDA

1. Soporte
2. Impermeabilización **weberdry IMPERFLEXGEL**
3. Perfil de arranque **webertherm PERIL DE ARRANQUE**
4. Separador opcional*
5. Mortero adhesivo **webertherm BASEGEL**, **webertherm BASE PLUS**, **webertherm FLEX B** (e=8-10 mm)
6. Aislante **webertherm PLACA EPS** o **webertherm PLACA EPS GRAFITO** o **webertherm CLIMA 34** o **webertherm TF PROFI**
7. Malla de armado y refuerzo de fibra de vidrio **webertherm MALLA METÁLICA**
8. Fijación mecánica **webertherm ESPIGA SRD-5**
9. Fijación mecánica **webertherm CORONA RS**
10. Espaciador de malla **webertherm SEPARADOR RD** (min 20 uds/m²)
11. Mortero proyectado de regulación **webertherm INTO HP** (e=20-30 mm)
12. Mortero cola revestimiento **webercol FLEX² MULTIRAPID** o **webercol FLEX³ SUPERAPID**
13. Pieza revestimiento aplacado cerámico o piedra natural + rejuntado con **webercolor PREMIUM OCEAN**
14. Sellado **webertherm FLEX P100**
15. Rodapié

* Necesario para salvar faltas de planimetría locales en los puntos a fijar el perfil de arranque

Escala: 1/5 (DINA4)

Última revisión: 3/6/25



Elaborado por Saint-Gobain Solutions

NOTAS LEGALES: El presente documento, tiene naturaleza meramente informativa. Saint-Gobain Weber Cemarsa, S.A. declina cualquier responsabilidad, en particular por daños indirectos, lucro cesante, salvo en casos de fraude o dolo imputable, y no garantizan el contenido de este documento en cuanto a su total exactitud, fiabilidad, exhaustividad o ausencia de errores, se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las informaciones contenidas en el mismo.

Saint-Gobain Weber Cemarsa S.A. declina cualquier responsabilidad en caso de uso de cualquier material o producto distinto de los indicados, o en caso de uso en contra de las normas o legislación aplicable.