weber
SAINT-GOBAIN

Gama weberfloor

Autonivelantes y multicapas de resinas

Sistemas autonivelantes y multicapa en base epoxi y poliuretano para pavimentos decorativos, industriales y parkings

SAINT-GOBAIN

Sistemas weberfloor
autonivelantes y multicapas

Pavimentos continuos epoxi y poliuretano 100% sólidos en espesores de 2-4mm que permiten conseguir una superficie de **altas prestaciones y durabilidad** con grandes resistencias mecánicas y químicas. En función de las necesidades, pueden obtenerse pavimentos de diferentes espesores con acabados lisos o antideslizantes adataptados a condiciones de trabajo en seco y mojado, permitiendo una rápida puesta en servicio y facilidad de limpieza.

Áreas de uso

- INDUSTRIA
- ALMACENES
- PARKINGS
- TALLERES
- COCINAS INDUSTRIALES
- BODEGAS
- CÁMARAS FRIGORÍFICAS
- TIENDAS, OFICINAS Y VIVIENDAS

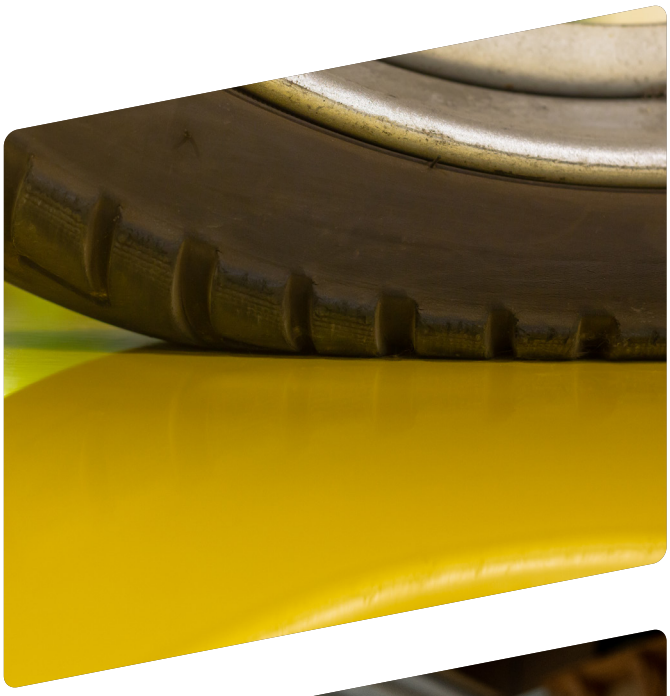

Propiedades y ventajas

Características generales de autonivelantes y multicapas

Higiénico

Pavimento continuo, impermeable y sin juntas que permite una fácil limpieza.

Resistencia mecánica y a la abrasión

Gran resistencia mecánica y a la abrasión que proporciona una alta resistencia a cargas y a impactos, al desgaste por tráfico intenso y con una excelente adherencia al soporte.

Resistencia química

Resistencia al ataque químico de gran número de bases, disolventes y ácidos que puedan derramarse en procesos productivos. Consultar tabla de resistencias químicas.

Acabados lisos y antideslizantes

Posibilidad de diferentes acabados lisos (autonivelantes) o antideslizantes (multicapas) adaptados a condiciones secas y mojadas.

Resistencia térmica

Resistencia a temperaturas continuas de -21°C a +55°C.

Características específicas de autonivelantes y multicapas

sistemas weberfloor

Autonivelante

- ✔ Más decorativo: planimetría y acabado liso
- ✔ Mejor facilidad de limpieza

Autonivelante de poliuretano

- ✔ Mejor estabilidad del color (*)
- ✔ Posibilidad de flexibilizarlo (**)

Autonivelante epoxi

- ✔ Posibilidad de acabado sin sellar (menos capas)
- ✔ Acabado altamente decorativo

Multicapa

- ✔ Mayor resistencia al deslizamiento (acabado rugoso)
- ✔ Mejor comportamiento frente a impactos

Multicapa de poliuretano

- ✔ Mejor estabilidad del color (*)
- ✔ Mejor comportamiento a exigencias industriales y ambientes húmedos

Multicapa epoxi

- ✔ Posibilidad de acabado sin sellar (menos capas)
- ✔ Acabado más decorativo

(*) con sellado de poliuretano alifático
(**) p.e. soporte con movimientos como forjados, plantas intermedias, etc...

Productos

Imprimaciones

weberfloor PX PRIMER

Imprimación epoxi antihumedad y de secado rápido 100% sólidos.

Autonivelantes y multicapa de poliuretano

weberfloor PURLEVEL 2C

Resina de poliuretano multiusos 100% sólidos coloreada apta para pintura,multicapa, autonivelante, etc.

Autonivelantes y multicapa epoxi

weberfloor PX TOTAL

Resina epoxi multiusos 100% sólidos coloreada apta para pintura, multicapa, autonivelante, etc. Acabado brillante.

Sellados

weberfloor DECOPUR 1C

Pintura alifática de poliuretano monocomponente 100% sólidos antimanchas. Muy alta resistencia a la abrasión, a productos químicos y a las manchas. Transitable en 8 h. Versiones de acabado brillante o mate.

weberfloor PU INFINITY 2C

Pintura alifática de poliuretano en base disolvente para interior y exterior. Acabado satinado.

weberfloor DECOPUR PROTECT 1C

Barniz de poliuretano monocomponente 100% sólidos antimanchas alifático. Muy alta resistencia a la abrasión, a productos químicos y a las manchas. Transitable en 8 h. Versiones de acabado brillante o mate.

Pintura de poliuretano para señalética

weberfloor PU INFINITY TIXO 2C

Pintura alifática y tixotrópica de poliuretano base disolvente para señalización vial. Acabado satinado. Colores blanco y amarillo.

Colores de carta

RAL 9010

RAL 1003

RAL 3009

RAL 5015

RAL 6011

RAL 7001

RAL 7035

RAL 7037

RAL 7040

RAL 7042

Los colores impresos pueden diferir de los aplicaciones reales. **Weber** puede proporcionarle muestras reales, así como colores especiales.

Sistemas weber industryfloor
multicapa poliuretano

Pavimento de poliuretano antideslizante de 2-4 mm

Sistema multicapa continuo en base poliuretano 100% sólidos de alta resistencia mecánica y química de acabado rugoso, apto para zonas secas y húmedas. Está especialmente indicado para la regularización y nivelación de pavimentos con solicitaciones medias y altas en espesores de 2-4 mm. Permite conseguir diferentes espesores y texturas antideslizantes en función del número de capas y la granulometrías del árido seleccionado. Higiénico, impermeable y fácil de limpiar.

Pavimento duradero y antideslizante con calidad poliuretano

Ventajas

- Permite acabados con estabilidad del color frente a los rayos ultravioleta
- Excelente comportamiento a altas exigencias industriales
- Buena resistencia en ambientes húmedos

INDUSTRIA

ALMACENES

PARKINGS

TALLERES

COCINAS INDUSTRIALES

BODEGAS

CÁMARAS FRIGORÍFICAS

TIENDAS, OFICINAS Y VIVIENDAS

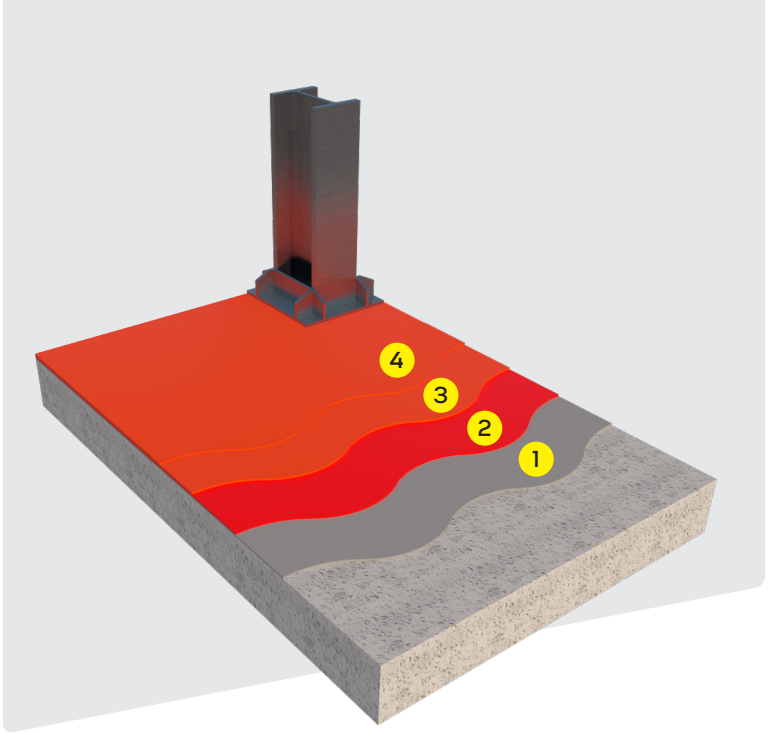

CONSIDERACIONES DE USO

- Cuando se aplique sobre soleras de hormigón, estas deberán tener una resistencia a la compresión ≥ 25 MPa.
- Cuando se aplique sobre terrazo, cerámica etc. la resistencia a tracción en un ensayo “pull-off” deberá ser ≥ 1,5 MPa.
- No aplicar en sustratos con humedad superior al 4%.
- Los trabajos deberán ser ejecutados por personal cualificado, con el asesoramiento y la supervisión adecuados como las empresas homologadas caliclub.
- Consultar fichas técnicas de los productos.

COMPONENTES	Multicapa poliuretano MIX (1,5-2mm)	Consumo aproximado	Multicapa poliuretano (3 mm)	Consumo aproximado
Sustrato	hormigón (1) o resina		hormigón (1) o resina	
1 Imprimación	**weberfloor PX PRIMER**	0,2 kg/m²	**weberfloor PX PRIMER + weberfloor CUARZO 0,1-0,3 mm** (2)	0,6 kg/m² de resina
	Espolvoreo con **weberfloor CUARZO 0,1-0,6 mm** (3)	1 kg/m²	Espolvoreo con **weberfloor CUARZO 0,3-0,8 mm** (3)	3-3,5 kg/m²
2 Capa base	**weberfloor PURLEVEL**	0.3 kg/m²	**weberfloor PURLEVEL 2C + weberfloor CUARZO 0,1-0,3 mm** (4)	0,7 kg/m² de resina
	Espolvoreo **weberfloor CUARZO 0,1-0,6 mm** (3)	2-2,5 kg/m²	Espolvoreo **weberfloor CUARZO 0,3-0,8 mm** (3)	3,0-3,5 kg/m²
3 Capa de acabado	**weberfloor PURLEVEL 2C**	0,6 kg/m²	**weberfloor PURLEVEL 2C**	0,7 kg/m²
4 Capa de sellado	**weberfloor DECOPUR 1C** (5)	0,11 kg/m²	**weberfloor DECOPUR 1C** (5)	0,11 kg/m²

(1) En caso de soporte muy irregular puede aplicarse previamente autonivelantes técnicos cementosos como **weberfloor DUR** (CTC35F10RWA1; de 5-30mm) o **weberfloor FOR** (CTC30F7RWA10; de 5-20mm).
(2) Proporción de la mezcla resina : árido (1:0,4)
(3) Espolvorear con árido de cuarzo sobre la resina en fresco. Tamaño del árido a elegir según acabado antideslizante deseado.
(4) Proporción de la mezcla resina: árido (1:0,3). Tanto en capas base como en las de acabado, puede añadirse **weberfloor DISOLVENTE** para mejorar la extensión (consultar ficha técnica de **weberfloor PURLEVEL 2C**).
(5) Como capa de protección final con para dar mejor resistencias al rayado y estabilidad del color usar las pinturas de poliuretano **weberfloor DECOPUR 1C** (alifática 100% sólidos antimanchas) o **weberfloor PU INFINITY 2C** (alifática base disolvente).

PRESTACIONES TÉCNICAS			
	CAPA	SELLADO	
	weberfloor PURLEVEL 2C	**weberfloor DECOPUR 1C**	**weberfloor PU INFINITY 2C**
Naturaleza	PU 100% aromático	pintura PU 100% alifático	pintura PU disv. alifático
Resistencia a la compresión (EN 13892-2)	> 80Mpa		
Espesor por capa	2-4 mm	82 µm	75 µm
Resistencia a la abrasión Taber CS17,1000 rpm 1kg	96 mg	40,7 mg	100 mg
Puesta en servicio (20 °C)	24 h tráfico ligero, 48 h tráfico intenso, 7 días curación total		

NOTAS LEGALES: El presente documento tiene naturaleza meramente informativa. El contenido que aparece en el mismo es consecuencia de los datos proporcionados por el usuario por lo que la información contenida en el mismo tiene carácter meramente orientativo y en ningún caso es de naturaleza vinculante. **Saint-Gobain Weber Cemarksa, S.A.** declina cualquier responsabilidad, en particular por daños indirectos, lucro cesante, salvo en casos de fraude o dolo imputable, y no garantiza el contenido de este documento en cuanto a su total exactitud, fiabilidad, exhaustividad o ausencia de errores. **Saint-Gobain Weber Cemarksa S.A.** declina cualquier responsabilidad en caso de uso de cualquier material o producto distinto de los indicados, o en caso de uso en contra de las normas o legislación aplicable.

Sistemas weber industryfloor
autonivelante poliuretano

Pavimento de poliuretano liso de 2-4 mm

Sistema autonivelante continuo en base poliuretano 100% sólidos con alta resistencia mecánica y química de acabado liso, apto para zonas secas. Está especialmente indicado para la regularización y nivelación de pavimentos con solicitaciones medias y altas en espesores de 2-4 mm. Higiénico, impermeable y fácil de limpiar.

Pavimento duradero y de máxima planimetría con calidad poliuretano

Ventajas

- Permite acabados con estabilidad del color frente a los rayos ultravioleta
- Posibilidad de flexibilizarlo en función de las necesidades:
  - Versión industrial rígida (p.e. soleras).
  - Versión industrial flexible: mejor comportamiento frente a impactos y soportes con ciertos movimientos (p.e. forjados o plantas intermedias).

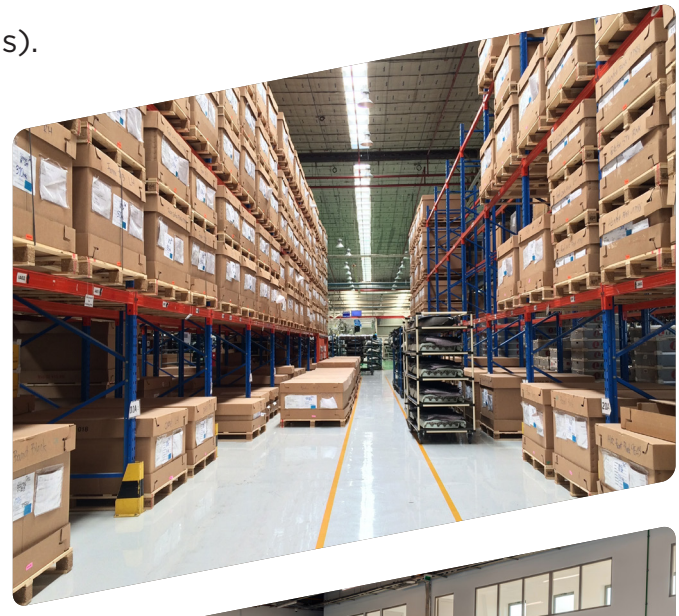

INDUSTRIA

ALMACENES

PARKINGS

TALLERES

TIENDAS, OFICINAS Y VIVIENDAS

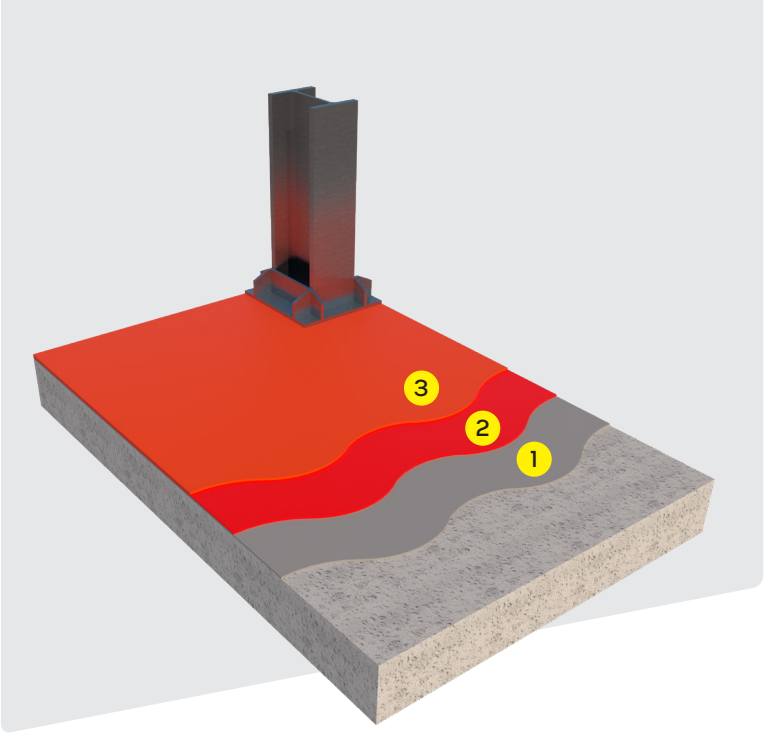

CONSIDERACIONES DE USO

- Cuando se aplique sobre soleras de hormigón, estas deberán tener una resistencia a la compresión ≥ 25 MPa.
- Cuando se aplique sobre terrazo, cerámica etc. la resistencia a tracción en un ensayo “pull-off” deberá ser ≥ 1,5 MPa.
- No aplicar en sustratos con humedad superior al 4%.
- Los trabajos deberán ser ejecutados por personal cualificado, con el asesoramiento y la supervisión adecuados como las empresas homologadas caliclub.
- Consultar fichas técnicas de los productos.

COMPONENTES	AUTONIVELANTE INDUSTRIAL		AUTONIVELANTE INDUSTRIAL FLEXIBLE	
		Consumo aproximado		Consumo aproximado
Sustrato	hormigón (1) o resina		hormigón (1) o resina	
1 Imprimación	**weberfloor PX PRIMER** (2)	0,2 kg/m² por capa	**weberfloor PX PRIMER** (2)	0,2 kg/m² por capa
2 Capa base	**weberfloor PURLEVEL 2C + weberfloor CUARZO 0,1-0,3 mm** (3)	1,24 kg/m² *mm de resina	**weberfloor PURLEVEL 2C + weberfloor ADITIVO FLEX**	1,4 kg/m²*mm de resina + 15% flexibilizante
3 Capa de sellado	**weberfloor DECOPUR 1C** (4)	0,10 kg/m²	**weberfloor DECOPUR 1C** (4)	0,10 kg/m²

(1) En caso de soporte muy irregular puede aplicarse previamente autonivelantes técnicos cementosos como **weberfloor DUR** (CTC35F10RWA1; de 5-30mm) o **weberfloor FOR** (CTC30F7RWA10; de 5-20mm).
(2) En función de la absorción del soporte puede requerirse una capa adicional.
(3) Consumo indicado para resina: árido (1:0,3) en espesores de 2,5-3mm. Para espesores 1,5-2mm aplicar puro (sin árido) a 1,45kg/m2*mm. Para espesores >3mm proporción 1:0,7 a 1,05kg/m2*mm de resina. Puede añadirse **weberfloor DISOLVENTE** para mejorar la extensión (consultar ficha técnica **weberfloor PURLEVEL 2C**).
(4) Como capa de protección final con para dar mejor resistencias al rayado y estabilidad del color usar las pinturas de poliuretano **weberfloor DECOPUR 1C** (alifática 100% sólidos antimanchas) o **weberfloor PU INFINITY 2C** (alifática base disolvente).

PRESTACIONES TÉCNICAS			
	CAPA	SELLADO	
	weberfloor PURLEVEL 2C	**weberfloor DECOPUR 1C**	**weberfloor PU INFINITY 2C**
Naturaleza	PU 100% aromático	pintura PU 100% alifático	pintura PU disv. alifático
Resistencia a la compresión (EN 13892-2)	> 80Mpa		
Espesor por capa	2-4 mm	82 µm	75 µm
Resistencia a la abrasión Taber CS17,1000 rpm 1kg	96 mg	40,7 mg	100 mg
Puesta en servicio (20 °C)	24 h tráfico ligero, 48 h tráfico intenso, 7 días curación total		

NOTAS LEGALES: El presente documento tiene naturaleza meramente informativa. El contenido que aparece en el mismo es consecuencia de los datos proporcionados por el usuario por lo que la información contenida en el mismo tiene carácter meramente orientativo y en ningún caso es de naturaleza vinculante. **Saint-Gobain Weber Cemarksa, S.A.** declina cualquier responsabilidad, en particular por daños indirectos, lucro cesante, salvo en casos de fraude o dolo imputable, y no garantiza el contenido de este documento en cuanto a su total exactitud, fiabilidad, exhaustividad o ausencia de errores. **Saint-Gobain Weber Cemarksa S.A.** declina cualquier responsabilidad en caso de uso de cualquier material o producto distinto de los indicados, o en caso de uso en contra de las normas o legislación aplicable.

Sistemas weber industryfloor
multicapa epoxi

Pavimento epoxi antideslizante de 2-4 mm

Sistema multicapa continuo en base epoxi 100% sólidos con alta resistencia mecánica y química de acabado rugoso, apto para zonas secas y húmedas. Está especialmente indicado para la regularización y nivelación de pavimentos con solicitaciones medias y altas en espesores de 2-4 mm. Permite conseguir diferentes espesores y texturas antideslizantes en función del número de capas y la granulometrías del árido seleccionado. Higiénico, impermeable y fácil de limpiar.

Pavimento antideslizante de gran dureza y resistencia mecánica

Ventajas

- Permite realizar pavimentos de diferente grado de rugosidad
- Posibilidad de acabado directo sin sellar
- Gran resistencia a impactos

INDUSTRIA

ALMACENES

PARKINGS

TALLERES

COCINAS INDUSTRIALES

BODEGAS

CÁMARAS FRIGORÍFICAS

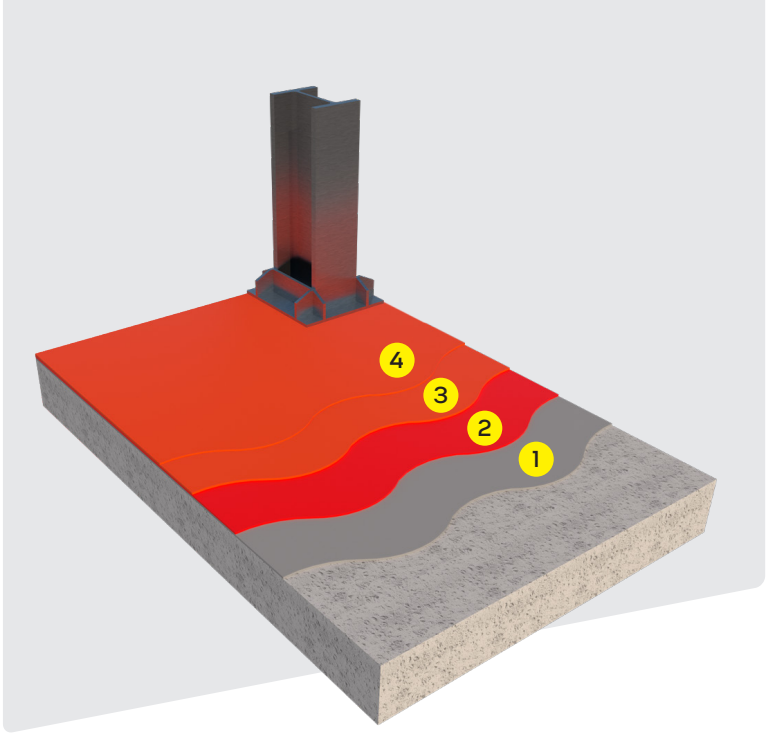

CONSIDERACIONES DE USO

- Cuando se aplique sobre soleras de hormigón, estas deberán tener una resistencia a la compresión ≥ 25 MPa.
- Cuando se aplique sobre terrazo, cerámica etc. la resistencia a tracción en un ensayo “pull-off” deberá ser ≥ 1,5 MPa.
- No aplicar en sustratos con humedad superior al 4%.
- Los trabajos deberán ser ejecutados por personal cualificado, con el asesoramiento y la supervisión adecuados como las empresas homologadas caliclub.
- Consultar fichas técnicas de los productos.

COMPONENTES	Multicapa monocolor (3mm)	Consumo aproximado
Sustrato	hormigón (1) o resina	
1 Imprimación	**weberfloor PX PRIMER + weberfloor CUARZO 0,1-0,3 mm** (2)	0,6 kg/m² de resina
	Espolvoreo con **weberfloor CUARZO 0,3-0,8mm** (3)	3-3,5 kg/m²
2 Capa base	**weberfloor PX TOTAL + weberfloor CUARZO 0,1-0,3 mm** (4)	0.6 kg/m² de resina
	Espolvoreo **weberfloor CUARZO 0,3-0,8mm** (3)	3,0-3,5 kg/m²
3 Capa de acabado	**weberfloor PX TOTAL**	0,6 kg/m²
4 Capa de sellado (opcional)	**weberfloor DECOPUR 1C** (5)	0,11 kg/m²

(1) En caso de soporte muy irregular puede aplicarse previamente autonivelantes técnicos cementosos como **weberfloor DUR** (CTC35F10RWA1; de 5-30mm) o **weberfloor FOR** (CTC30F7RWA10; de 5-20mm).
(2) Proporción de la mezcla resina : árido (1:0,4).
(3) Espolvorear con árido de cuarzo sobre la resina en fresco. Tamaño del árido a elegir según acabado antideslizante deseado.
(4) Proporción de la mezcla resina: árido (1:0,4).
(5) Como capa de protección adicional (opcional) para dar mejor resistencias al rayado y estabilidad del color puede usarse las pinturas de poliuretano **weberfloor DECOPUR 1C** (alifática 100% sólidos antimanchas) o **weberfloor PU INFINITY 2C** (alifática base disolvente).

PRESTACIONES TÉCNICAS			
	CAPA		
	weberfloor PX TOTAL	**weberfloor DECOPUR 1C**	**weberfloor PU INFINITY 2C**
Naturaleza	epoxi 100% aromático	pintura PU 100% alifático	pintura PU disv. alifático
Resistencia a la compresión (EN 13892-2)	> 65Mpa		
Espesor por capa	2-4 mm	82 µm	75 µm
Resistencia a la abrasión Taber CS17,1000 rpm 1kg	111 mg	40,7 mg	100 mg
Puesta en servicio (20 °C)	24 h tráfico ligero, 48 h tráfico intenso, 7 días curación total		

NOTAS LEGALES: El presente documento tiene naturaleza meramente informativa. El contenido que aparece en el mismo es consecuencia de los datos proporcionados por el usuario por lo que la información contenida en el mismo tiene carácter meramente orientativo y en ningún caso es de naturaleza vinculante. **Saint-Gobain Weber Cemarksa, S.A.** declina cualquier responsabilidad, en particular por daños indirectos, lucro cesante, salvo en casos de fraude o dolo imputable, y no garantiza el contenido de este documento en cuanto a su total exactitud, fiabilidad, exhaustividad o ausencia de errores. **Saint-Gobain Weber Cemarksa S.A.** declina cualquier responsabilidad en caso de uso de cualquier material o producto distinto de los indicados, o en caso de uso en contra de las normas o legislación aplicable.

Sistemas weber industryfloor
autonivelante epoxi

Pavimento epoxi liso de 2-4 mm

Sistema autonivelante continuo en base epoxi 100% sólidos con alta resistencia mecánica y química de acabado liso y brillante, apto para zonas secas. Está especialmente indicado para la regularización y nivelación de pavimentos con solicitaciones medias y altas en espesores de 2-4 mm. Higiénico, impermeable y fácil de limpiar.

Máxima planimentría con el mínimo espesor

Ventajas

- Acabado altamente decorativo
- Gran poder de nivelación incluso en muy bajos espesores
- Posibilidad de acabado directo sin sellar

INDUSTRIA

ALMACENES

PARKINGS

TALLERES

TIENDAS, OFICINAS Y VIVIENDAS

weber SAINT-GOBAIN

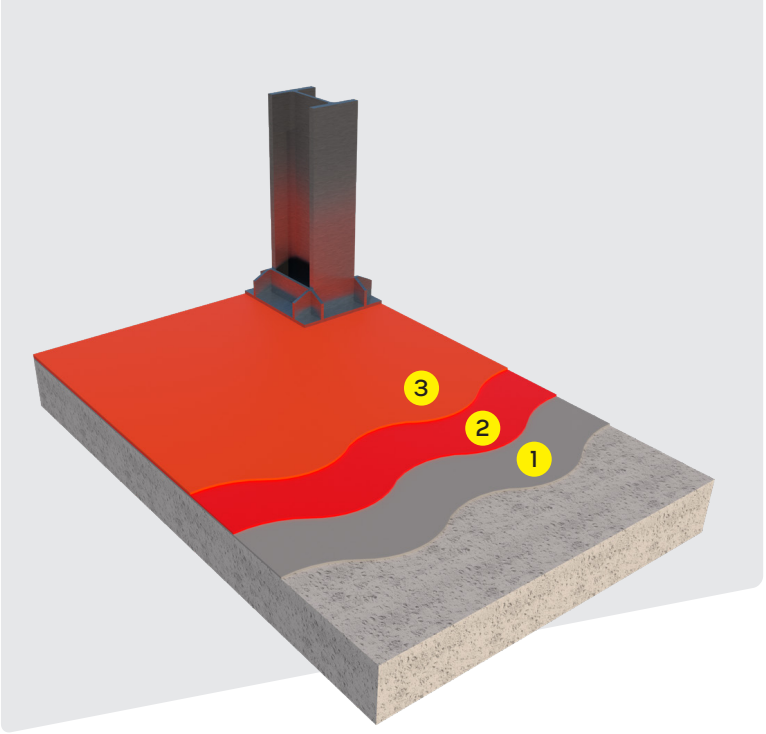

CONSIDERACIONES DE USO

- Cuando se aplique sobre soleras de hormigón, estas deberán tener una resistencia a la compresión ≥ 25 MPa.
- Cuando se aplique sobre terrazo, cerámica etc. la resistencia a tracción en un ensayo “pull-off” deberá ser ≥ 1,5 MPa.
- No aplicar en sustratos con humedad superior al 4%.
- Los trabajos deberán ser ejecutados por personal cualificado, con el asesoramiento y la supervisión adecuados como las empresas homologadas caliclub.
- Consultar fichas técnicas de los productos.

COMPONENTES	SISTEMAS AUTONIVELANTES EPOXI			
	Acabado epoxi	Acabado barniz poliuretano	Acabado pintura poliuretano	Consumo aproximado
Sustrato	hormigón (1) o resina	hormigón (1) o resina	hormigón (1) o resina	
1 Imprimación	**weberfloor PX PRIMER** (2)	**weberfloor PX PRIMER** (2)	**weberfloor PX PRIMER** (2)	0,2 kg/m² por capa
2 Capa base	**weberfloor PX TOTAL + weberfloor CUARZO 0,1-0,3 mm** (3)	**weberfloor PX TOTAL + weberfloor CUARZO 0,1-0,3 mm** (3)	**weberfloor PX TOTAL + weberfloor CUARZO 0,1-0,3 mm** (3)	1,03 kg/m²*mm de resina
3 Capa de sellado (opcional) (4)	-	**weberfloor DECOPUR PROTECT 1C** (*)	**weberfloor DECOPUR 1C** (**)	0,07 kg/m² y capa (*) 0,10 kg/m² y capa (**)

(1) En caso de soporte muy irregular puede aplicarse previamente autonivelantes técnicos cementosos como **weberfloor DUR** (CTC35F10RWA1; de 5-30mm) o **weberfloor FOR** (CTC30F7RWA10; de 5-20mm).
(2) En función de la absorción del soporte puede requerirse una capa adicional.
(3) Consumo indicado para resina: árido (1:0,7) en espesores de 2-3mm. Para espesores 1-1,5mm aplicar puro (sin árido) a 1,45kg/m2*mm. Para espesores >3mm proporción 1:1 a 0,93kg/m2*mm de resina.
(4) Como capa de protección adicional (opcional) para dar mejor resistencias al rayado puede usarse barnices transparentes de poliuretano como **DECOPUR PROTECT 1C** (alifático 100% sólidos antimanchas) o pinturas de poliuretano como **PU INFINITY 2C** (alifática base disolvente) o **DECOPUR 1C** (alifática 100% sólidos antimanchas).

PRESTACIONES TÉCNICAS				
	CAPA	SELLADO		
	weberfloor PX TOTAL	**weberfloor DECOPUR PROTECT 1C**	**weberfloor DECOPUR 1C**	**weberfloor PU INFINITY 2C**
Naturaleza	epoxi 100% aromático	barniz PU 100% alifático	pintura PU 100% alifático	pintura PU disv. alifático
Resistencia a la compresión (EN 13892-2)	> 65Mpa			
Espesor por capa	2-4 mm	61 µm	82 µm	75 µm
Resistencia a la abrasión Taber CS17,1000 rpm 1kg	111 mg	40,7 mg	40,7 mg	100 mg
Puesta en servicio (20 °C)	24 h tráfico ligero, 48 h tráfico intenso, 7 días curación total			

NOTAS LEGALES: El presente documento tiene naturaleza meramente informativa. El contenido que aparece en el mismo es consecuencia de los datos proporcionados por el usuario por lo que la información contenida en el mismo tiene carácter meramente orientativo y en ningún caso es de naturaleza vinculante. **Saint-Gobain Weber Cemarksa, S.A.** declina cualquier responsabilidad, en particular por daños indirectos, lucro cesante, salvo en casos de fraude o dolo imputable, y no garantiza el contenido de este documento en cuanto a su total exactitud, fiabilidad, exhaustividad o ausencia de errores. **Saint-Gobain Weber Cemarksa S.A.** declina cualquier responsabilidad en caso de uso de cualquier material o producto distinto de los indicados, o en caso de uso en contra de las normas o legislación aplicable.

caliclub
SAINT-GOBAIN

Ponemos a tu disposición empresas aplicadoras especialistas para una aplicación de garantía con el sello Weber

Caliclub suelos

incluye a las mejores empresas especialistas en instalaciones de pavimentos continuos del sector. Todas ellas se comprometen a respetar las reglamentaciones, procedimientos y recomendaciones técnicas de **Weber**, hecho que garantiza la calidad total tanto en la ejecución de sus trabajos como en los servicios que ofrecen. Servicios que abarcan desde la fase de oferta, pasando por la puesta en obra y la atención posterior una vez los trabajos han finalizado, haciendo de cada una de estas empresas referentes de calidad y fiabilidad en su zona.

Calidad y fiabilidad

Las Empresas **caliclub** para la instalación de los sistemas **Weber** ofrecen al prescriptor, promotor, constructor, etc.., la garantía de seguir la metodología de puesta en obra exigida, de profesionalidad y de experiencia suficiente para obtener un resultado óptimo, aportando la calidad total en los materiales utilizados, en el método de aplicación y en el servicio ofrecido.

Asesoramiento

Weber ofrece un seguimiento especial de las obras realizadas con empresas miembros de **caliclub**, aportando asesoramiento tanto en la fase de proyecto como en la fase de ejecución, colaborando en estrecha relación con la empresa aplicadora y el arquitecto o ingeniería para la correcta puesta en obra de todos sus productos y sistemas.

SAINT-GOBAIN

SAINT-GOBAIN WEBER CEMARKSA, S.A

Ctra. C-17, km. 2 Montcada i Reixac
08110 Barcelona
Tel. 93 572 65 00 - Fax: 93 564 50 05
Línea de asistencia técnica para
profesionales: 900 35 25 35

www.es.weber

Edición febrero 2025.