

CARTA DE COLORES



Burdeos



Arena



Ocre



Gris Claro



Ceniza



Negro

Estos colores son orientativos (consultar muestrario físico de colores).

weberfloor DECOPRINT

Pintura mineral para renovación de pavimentos

Saint-Gobain Weber presenta un sistema específico para la **renovación de pavimentos** de hormigón, hormigón estampado, terrazo, adoquines, coronación piscinas, etc... mediante una pintura mineral aditivada con polímeros, que **regenera el soporte existente** sin modificar la textura natural del mismo.

weberfloor DECOPRINT permite un amplio rango de posibilidades estéticas para cualquier pavimento absorbente que necesite ser rehabilitado en exterior o interior.

La mejor solución para regenerar un pavimento de aspecto mineral sin apariencia de haber sido pintado



Rendimiento: 30 m² x kit de 10 kg



VENTAJAS DEL SISTEMA

-  Puesta en servicio rápida y fácil (rodillo y airless)
-  Mejora las características del sustrato existente, proporciona más resistencia a la abrasión, sella microfisuras y evita su degradación.
-  Totalmente transpirable
-  Recupera la textura y el color original del pavimento existente
-  Diferentes posibilidades cromáticas
-  Incorpora áridos que permiten mejorar la resistencia a la resbaladidad

SOPORTES COMPATIBLES

- Hormigón fratasado, liso o impreso (libre de restos de pinturas o barnices)
- Asfalto (consultar el servicio técnico)
- Terrazo hidráulico
- Piedra artificial o natural

MODO DE EMPLEO

1

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Limpeza con hidrolimpiadora o similar, eliminando la suciedad y posibles contaminantes adheridos al mismo (moho, aceites, restos de obra, pinturas, etc...). El soporte debe humedecerse previo a la aplicación.

2

MEZCLA DEL PRODUCTO

Mezclar los componentes A y B en la misma proporción (respetando la relación de mezcla de 1:1 en peso), mediante batidor a bajas revoluciones hasta obtener una mezcla sin grumos y homogénea.

No añadir agua al producto en ningún caso. En cualquier caso, si por las características del sustrato o la temperatura existente se requiera de una primera mano más diluida, consultar procedimiento en ficha técnica del producto.

3

APLICACIÓN

En función de la textura que tenga la superficie a tratar se debe emplear un rodillo de pelo corto (sustratos lisos) o pelo medio (sustratos con textura).

Aplicar una primera mano con el rodillo húmedo. En caso de soportes con textura muy profunda usar adicionalmente una brocha para llegar al fondo de las juntas.

Pasadas entre 3 - 5 horas se procede a realizar una segunda capa de forma transversal a la primera.

Como protección se recomienda dos capas de **weber SL** (resina protectora transparente), pasadas 24 h desde la segunda mano de **weberfloor DECOPRINT**.

Puesta en obra

-  Vida de la mezcla: 2 horas
-  Tiempo de espera entre capas: 3-5 horas
-  Temperatura de aplicación: 10°C a 30° C
-  Aplicación a rodillo



Para más información consultar la ficha técnica del producto.

Playas y coronación piscinas



Espacios públicos




Carril bici



Urbanizaciones



Rampas

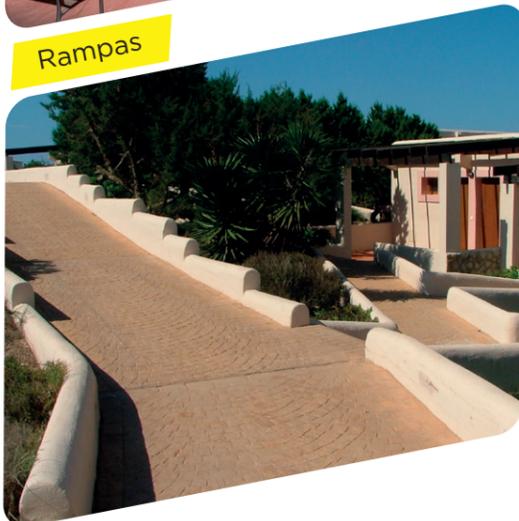

Aceras y adoquines

