

sistema weberfloor PAICRETE HF 9mm

sistema de mortero de
poliuretano-cemento de 9mm
(weberfloor PAICRETE HF 3C)

Sistema continuo de pavimento en base mortero de resina de poliuretano-cemento antibacteriano de acabado antideslizante para espesor de 9mm para zonas secas y húmedas. Apto para pavimentos alimentarios o industriales con solicitudes y tráfico intenso o muy intenso donde se requiera un acabado antideslizante, higiénico y de fácil limpieza, así como altas resistencias químicas, mecánicas y térmicas. Idóneo en salas de producción, zonas de envasado, cocinas industriales, muelles de carga, cámaras frigoríficas, etc. Certificado "HACCP International" como sistema apto para su uso en entornos de procesamiento y manipulación de alimentos y bebidas. Acabado ligeramente satinado.

Características



■ Antideslizante



■ Higiénico, impermeable y fácil de limpiar



■ Resistencia a temperatura de -40°C a +120°C



■ Resistente a tráfico intenso, a la abrasión por arrastre y a impactos




■ Certificado HACCP





sistema weberfloor PAICRETE HF 9mm

sistema mortero de poliuretano-
cemento de 9mm
(weberfloor PAICRETE HF 3C)

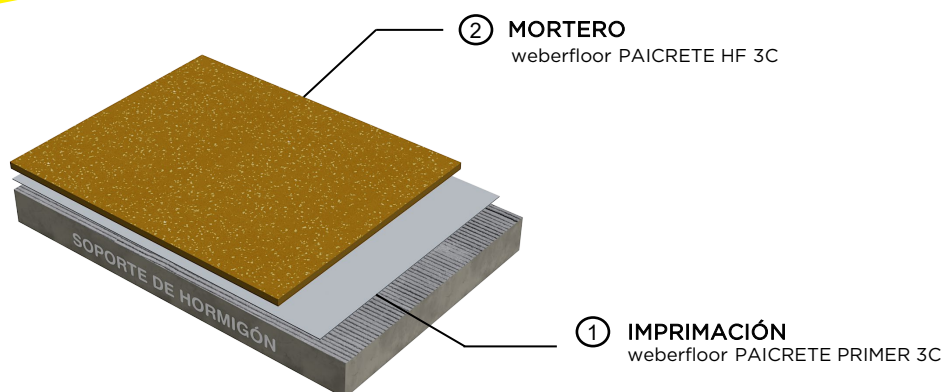

COMPOSICIÓN DEL SISTEMA weberfloor PAICRETE HF 9mm

	Espesor total 9 mm	Consumo aproximado
① Imprimación ⁽¹⁾⁽²⁾	weberfloor PAICRETE PRIMER 3C	0,3 - 0,4 kg/m ²
② Mortero	weberfloor PAICRETE HF 3C	19 -21 kg/m ²

Consideraciones:

- ⁽¹⁾ Soporte: se considera soporte de hormigón o mortero cementoso con las resistencias requeridas para el revestimiento y realización del tratamiento mecánico oportuno mediante fresado. Imprescindible la ejecución de rozas de anclajes alrededor de todos los bordes libres y en transiciones de materiales de diferente naturaleza (metal-hormigón, etc). Estas serán del doble (ancho y profundo) del espesor nominal del revestimiento a instalar. Se indica consumos aproximados en función de la rugosidad y absorción del soporte, teniendo en cuenta que en caso de soportes muy porosos puede requerirse una capa de imprimación adicional. En caso de otra tipología de soportes, de las necesidades o del grado de humedad del soporte pueden requerirse otras imprimaciones (consultar al Dpto. Técnico de Weber).
- ⁽²⁾ Regularización del soporte: en caso de irregularidades de poco espesor puede precisarse realizar un lisaje con weberfloor PAICRETE SL 3C o weberfloor PAICRETE MF4/6 3C a modo de scratch-coat. En caso de soporte muy irregular puede aplicarse previamente morteros técnicos autonivelantes cementosos como weberfloor DUR (CTC35F10RWA1; de 5-30mm) o weberfloor FOR (CTC30F7RWA10; de 5-20mm). En caso de soportes con irregularidades puntuales pueden usarse morteros reparadores de secado rápido como weberfloor 4045 (1-50mm).

PRESTACIONES TÉCNICAS

Características	sistema weberfloor PAICRETE HF 9mm
Naturaleza	Poliuretano-cemento coloreado
Resistencia a la abrasión	AR0,5 (EN 13892-4)
Resistencia a la compresión	> 40 MPa
Dureza	85 (Shore D)
Resistencia al impacto	> 14,7 Nm (EN ISO 6272)
Resistencia temperatura	de -40°C a +120°C
Adherencia	B2.0 (> 3,3 MPa; EN 13892-8)
Comportamiento frente al fuego	CLASE Bfl s1 (EN13501-1)
Resistencia al deslizamiento ⁽¹⁾	Clase 3
Estabilidad del color ⁽²⁾	Limitada (aromático)
Puesta en servicio (20 °C)	24h tráfico ligero / 48h tráfico intenso / 7 días curación total
Acabado	Satinado bajo

⁽¹⁾ Valor correspondiente a ensayo en condiciones de laboratorio.

⁽²⁾ Para requerimientos de estabilidad del color sellar con pintura coloreada de poliuretano alifático weberfloor DECOPUR 1C (brillo o mate).

CERTIFICACIONES

- Comportamiento frente al fuego: CLASE Bfl s1 (EN13501-1)
- COV's
- Ensayo técnico de resistencias químicas
- Ensayo técnico de resbaladilidad
- Conforme al Reglamento Europeo CE N° 852/2004 relativo a suelos de uso alimentario
- Certificado "HACCP International"
- Certificado actividad antimicrobiana (ISO 22196:2011)

CARTA DE COLORES

(Los colores impresos pueden diferir de las aplicaciones reales. Ponerse en contacto con WEBER para solicitar muestras reales)



Ficha de prescripción

Especificaciones técnicas de la solución

SISTEMA WEBERFLOOR PAICRETE HF 9mm (mortero de poliuretano-cemento; weberfloor PAICRETE HF 3C)

M2 Suministro y puesta en obra del sistema weberfloor PAICRETE HF 9mm, de acabado antideslizante para un espesor aprox. de 9mm, en base a resina de poliuretano-cemento coloreado para solicitaciones y tráfico intenso y muy intenso, consistente en: suministro y aplicación de weberfloor PAICRETE PRIMER 3C, resina de unión poliuretano-cemento, como puente de adherencia e imprimación sobre soporte seco o con humedad ligera (humedad residual < 5%), con las siguientes características técnicas: adherencia sobre hormigón B2.0, comportamiento frente al fuego Clase Bfl s1, aplicada en una mano de 0,3-0,4 kg/m², mediante rodillo de pelo corto, hasta conseguir un aspecto uniforme. Cuando esté seca la imprimación, ejecución de la capa de mortero con weberfloor PAICRETE HF 3C, resina de poliuretano-cemento coloreado, libre de disolventes e impermeable al agua; con las siguientes características técnicas: resistencia a compresión > 40Mpa, resistencia a la abrasión AR0,5, resistencia al impacto IR 14,7, comportamiento frente al fuego Clase Bfl s1, adherencia sobre hormigón B2.0, dureza 85 (Shore D); aplicado mediante llana lisa con un consumo aproximado de 19-21 kg/m². El soporte deberá estar limpio, seco o con humedad ligera (humedad residual < 5%) y con resistencias mecánicas a compresión > 25 N/mm² y tracción > 1,5 N/mm². Incluida p.p. preparación del soporte mediante fresado con posterior barrido y aspirado. Colores según carta Weber, acabado satinado bajo. Medida la superficie ejecutada.

NOTAS LEGALES: El presente documento tiene naturaleza meramente informativa. Saint-Gobain Weber Cemarsa, S.A. declina cualquier responsabilidad, en particular por daños indirectos, lucro cesante, salvo en casos de fraude o dolo imputable, y no garantiza el contenido de este documento en cuanto a su total exactitud, fiabilidad, exhaustividad o ausencia de errores. Cualquier uso que pueda hacerse de dicha información es responsabilidad exclusiva del usuario. Saint-Gobain Weber Cemarsa S.A. declina cualquier responsabilidad en caso de uso de cualquier material o producto distinto de los indicados, o en caso de uso en contra de las normas o legislación aplicable.