



**Gama webercolor**  
*Innovación a todo color*



# webercolor PREMIUM OCEAN



## Descripción

Mortero de rejuntado flexible antimoho de altas resistencias para la realización de juntas de hasta 15 mm de ancho.

Apto para baldosas de cualquier tipo de formato y absorción, en pavimentos y revestimientos tanto en interior como en exterior.

Producto de alta dureza y fácil limpieza. Estabilidad de color, resistencia a carbonataciones y eflorescencias en sus 30 colores.

Clasificación CG2WA según norma UNE-EN 13888.

## Beneficios

- PROTECT3: protección frente al crecimiento de bacterias, moho y algas.
- PURE CLEAN: alta resistencia a las manchas.
- Certificación externa para piscinas de cloración salina.

## Presentación

- Bolsas de 3 kgs.
- Cajas 12 kgs.
- Palets de 36 cajas.
- Gama de 30 colores.



# webercolor PREMIUM FINA



## Descripción

Mortero de rejuntado flexible ultrafino aditivado con silicona para la realización de juntas de hasta 10 mm.

Apto para baldosas de cualquier tipo de formato y absorción, en pavimentos y revestimientos tanto en interior como en exterior.

Producto de fácil limpieza. Estabilidad de color, carbonataciones y eflorescencias en su 30 colores.

Clasificación CG2WA según norma UNE-EN 13888.

## Beneficios

- Fórmula Triple +: +Dura, +Fina, +Ancha.
- PROTECT3: protección frente bacterias, moho y algas.
- Flexible y de endurecimiento rápido.

## Presentación

- Bolsas de 3 kgs.
- Cajas 12 kgs.
- Palets de 36 cajas.
- Gama de 30 colores.
- Saco de 15 kgs.
- Palets de 600 kgs.
- Gama de 6 colores.



# webercolor PORCELÁNICA



## Descripción

Mortero de rejuntado para la realización de juntas de hasta 8 mm.

Apto para baldosas de cualquier tipo de formato y absorción, en pavimentos y revestimientos interiores.

Clasificación CG2WA según norma UNE-EN 13888.

## Beneficios

- Fácil limpieza y aplicación.
- Aspecto muy liso.
- Excelente trabajabilidad.

## Presentación

- Bolsas de 5 kgs.
- Cajas 20 kgs.
- Palets de 36 cajas.
- Gama de 9 colores.



# weberepox EASY



## Descripción

Mortero de adhesión y rejuntado de piezas cerámicas de cualquier formato y absorción, en zonas que requieran una alta resistencia a agentes químicos.

Apto tanto en interiores como en exteriores.

Clasificación RG según norma UNE-EN 13888.

## Beneficios

- Fácil limpieza.
- Gran durabilidad.
- Resistencia a productos químicos.

## Presentación

- Bidón de 5 kgs.
- Palets de 600 kgs.
- Gama de 6 colores.





# webercolor evolution



## Descripción

Junta acrílica de interior, lista al uso, para la realización de juntas en interior de 2 a 10 mm.

Apto para baldosas de cualquier tipo de formato y absorción, en pavimentos y revestimientos interiores.

## Beneficios

- Color estable, sin manchas.
- Resistente a los hongos.
- Fácil de aplicar y limpiar.

## Presentación

- Bidón de 3 kgs.
- Palets de 360 kgs.
- Gama de 4 colores.



2-10 MM  
ANCHO DE JUNTA




INTERIOR



LISTO AL USO



COCINAS Y BAÑOS

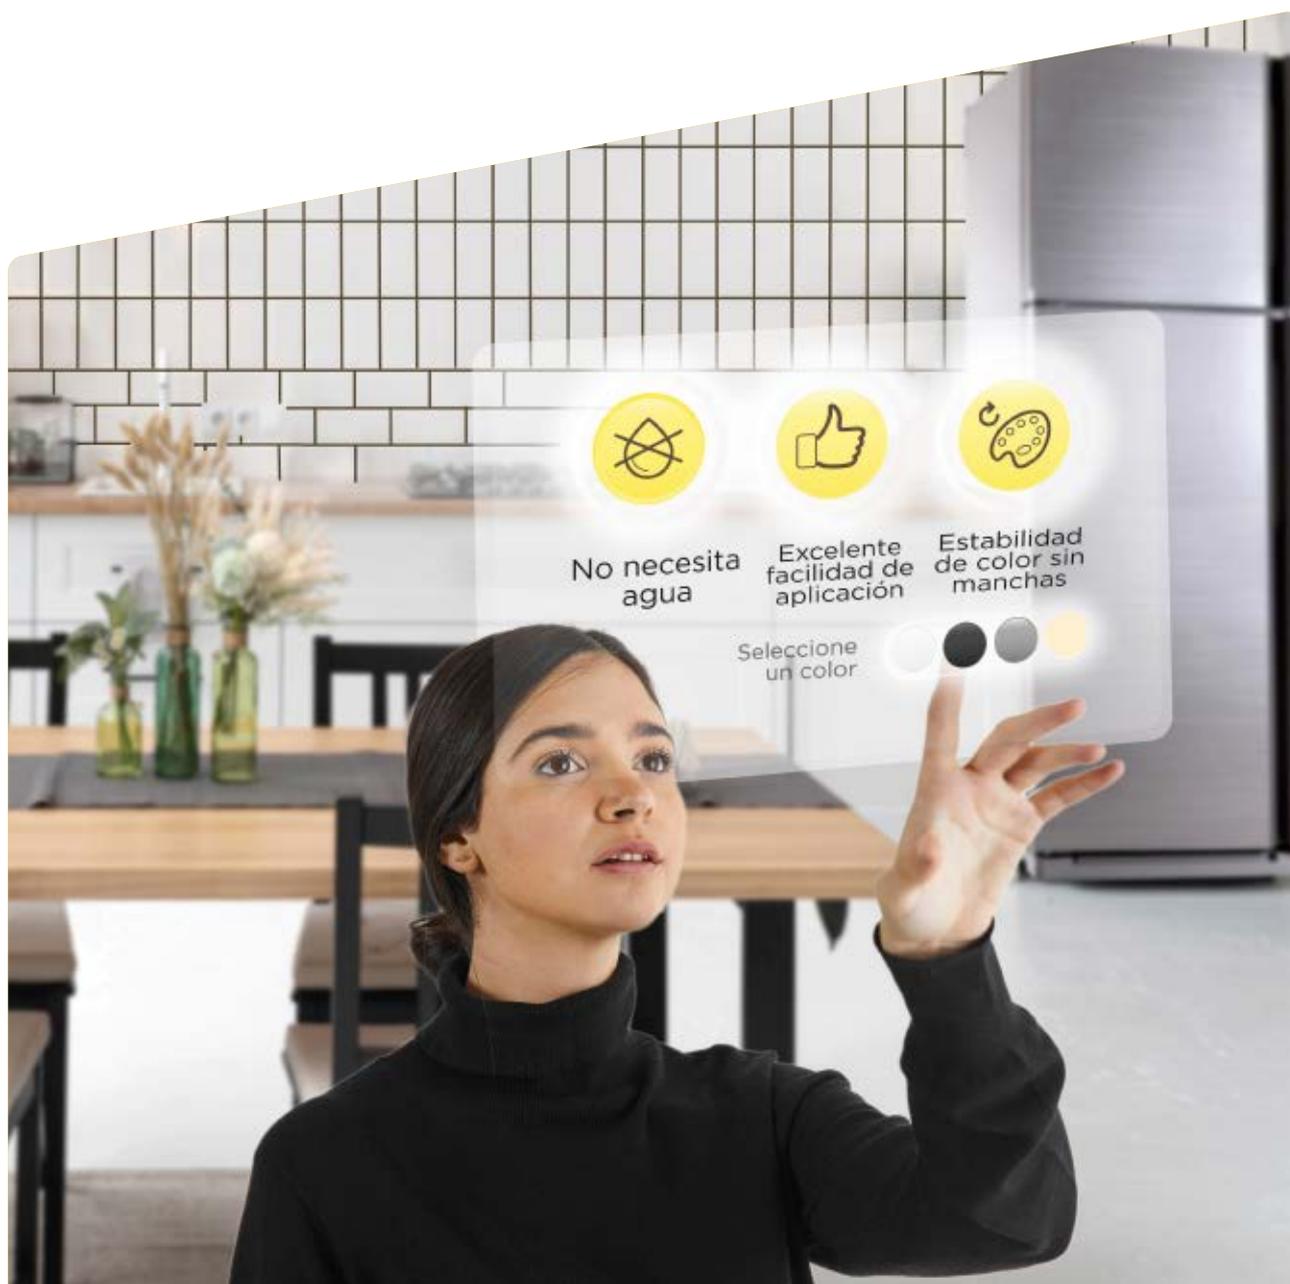



## ¿Cómo elijo el mejor webercolor para mi proyecto?

### Selección del material de rejuntado según el ambiente de destino del revestimiento cerámico

SELECCIÓN DEL MATERIAL DE REJUNTADO SEGÚN EL AMBIENTE DE DESTINO DEL REVESTIMIENTO CERÁMICO

Ambiente de destino del revestimiento cerámico	webercolor PREMIUM OCEAN	webercolor PREMIUM FINA	webercolor PORCELANICA	weberepox EASY	webercolor EVOLUTION
Condiciones de uso doméstico en recintos secos	●●●	●●	●	●●●	●●
Condiciones de uso doméstico en recintos húmedos	●●●	●●	●	●●●	●●
Pavimentos y revestimientos exteriores	●●●	●●		●●●	
Condiciones que requieran estanqueidad al agua y al vapor				●●●	
Condiciones de inmersión (piscinas, spa, balnearios...) con tratamiento de agua clorada	●●●	●●		●●●	
Condiciones de inmersión (piscinas, spa, balnearios...) de elevada exigencia o con tratamiento de electrólisis salina o agua de mar.	●●●			●●●	
Condiciones de altas exigencias mecánicas y/o químicas				●●●	
Condiciones de usos alimentarios y/o sanitarios				●●●	

### Selección del ancho de la junta de colocación entre baldosas

Tipo de instalación	Lado baldosa (cm)	Ancho de junta de colocación
Pavimentos y revestimientos interiores sobre soportes estables	≤ 90	≥ 1,5 mm - < 3 mm (junta mínima)
	> 90	≥ 3 mm - < 5 mm (junta estrecha)
Pavimentos y revestimientos interiores sobre soportes menos estables, por ej. pavimentos con calefacción radiante.	≤ 30	≥ 1,5 mm - < 3 mm (junta mínima)
	> 30	≥ 3 mm - < 5 mm (junta estrecha)
Pavimentos interiores de uso comercial o industrial	≤ 30	≥ 1,5 mm - < 3 mm (junta mínima)
	> 30	≥ 1,5 mm - < 3 mm (junta mínima)
Piscinas, establecimientos termales y balnearios, depósitos y fuentes	≤ 30	≥ 3 mm - < 5 mm (junta estrecha)
	> 30	≥ 3 mm - < 5 mm (junta estrecha)
Pavimentos exteriores, cubiertas, terrazas y balcones, etc	cualquier tamaño	≥ 3 mm - < 5 mm (junta estrecha)
Pavimentos urbanos	cualquier tamaño	≥ 5 mm (junta ancha)
Fachadas	cualquier tamaño	≥ 5 mm (junta ancha)

## Gama de colores

Color	webercolor PORCELÁNICA	webercolor PREMIUM OCEAN	webercolor EVOLUTION	webercolor PREMIUM FINA	webercolor PREMIUM FINA 15 Kg	weberepox EASY
Blanco	●	●	●	●	●	●
Lino		●		●		
Platino		●		●		
Acero		●		●		
Plata	●	●		●		●
Perla	●	●	●	●	●	●
Grafito	●	●		●	●	●
Negro	●	●	●	●	●	●
Sidra		●		●		
Tiramisú		●		●		
Siena		●		●		
Cedro		●		●		
Caramelo		●		●		
Canela		●		●		
Wengué	●	●		●		
Pardo		●		●		
Lavanda		●		●		
Cacao		●		●		
Café		●		●		
Piedra	●	●	●	●		
Beige claro		●		●		
Beige	●	●		●	●	●
Nuez		●		●		
Chocolate	●	●		●	●	
Crema		●		●		
Hueso		●		●		
Agua		●		●		
Menta		●		●		
Celeste		●		●		
Marino		●		●		

**Nota:** Estos colores son orientativos y pueden diferenciarse del color real. Rogamos consultar el muestrario webercolor.



*Donde tu trabajo  
Siempre Gana*

## PROGRAMA DE PUNTOS SAINT-GOBAIN

Consigue regalos por la compra de  
productos Isover, Placo® y Weber.

*¡Captura este QR y regístrate!*



**500 puntos**  
de regalo de  
bienvenida\*

\*Puntos que obtendrás al subir tu primera  
factura con productos promocionados.





**SAINT-GOBAIN**  
**WEBER CEMARKSA, S.A.**

Ctra. C-17, km 2 Montcada i Reixac  
08110 Barcelona • España  
Tel: +34 935 726 500

Asistencia técnica para profesionales:  
900 352 535  
[www.weber.es](http://www.weber.es)

