


DETALLE CONSTRUCTIVO

Sistema Webertherm MINERAL CAPA GRUESA

0102 - ARRANQUE enterrado

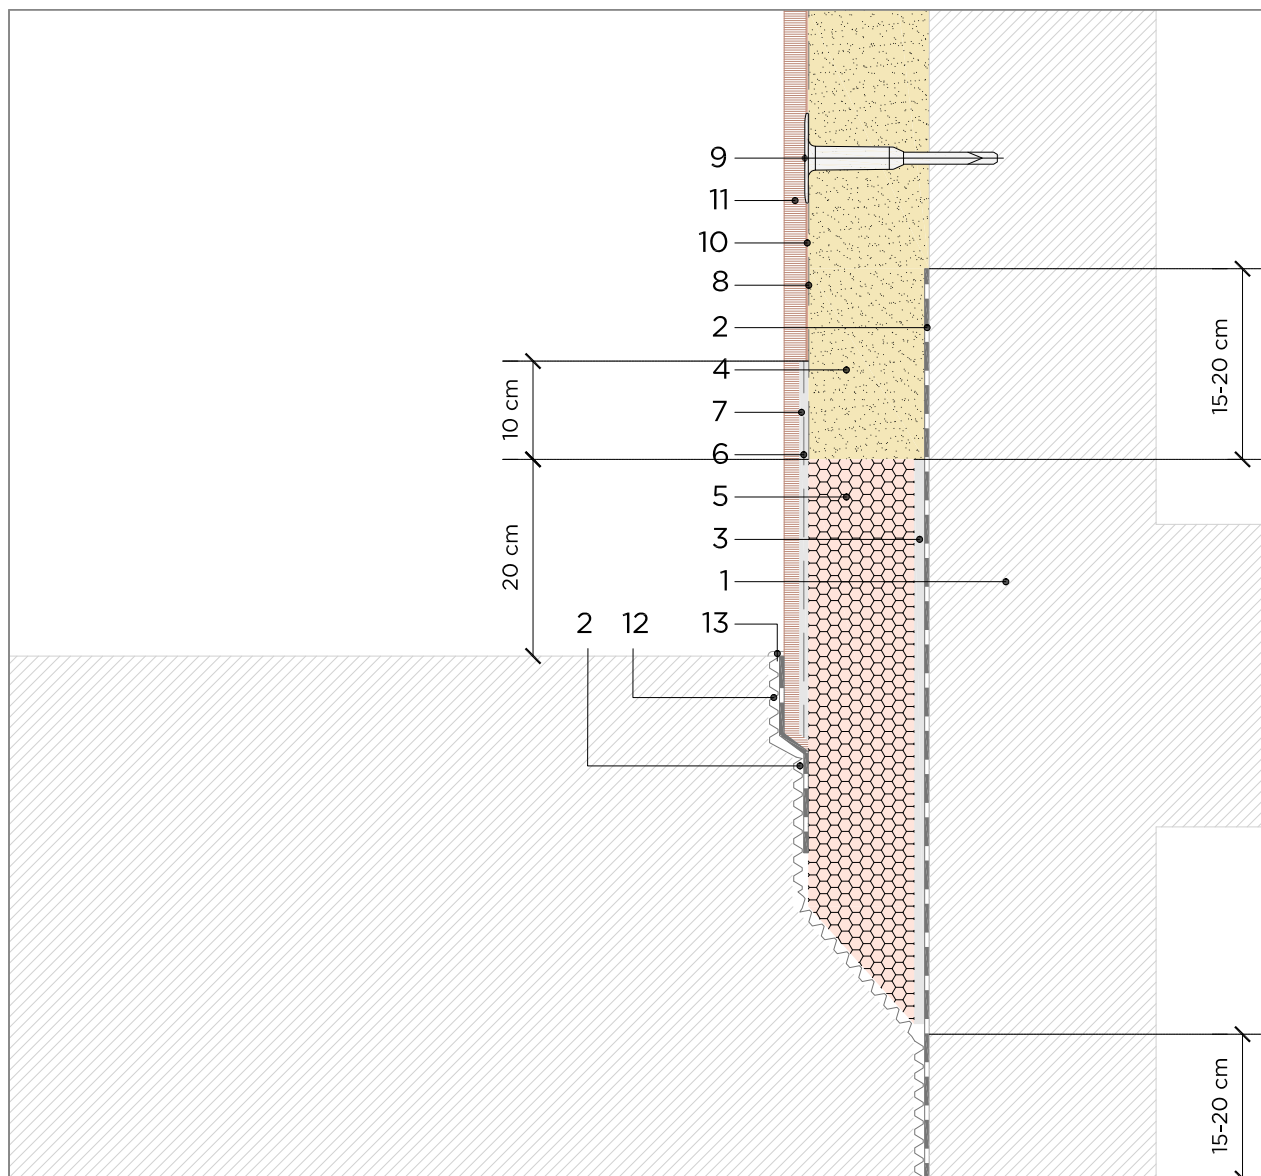

LEYENDA

1. Soporte
2. Impermeabilización **weberdry IMPERFLEXGEL**
3. Mortero adhesivo **webertherm BASEGEL, webertherm BASE PLUS, webertherm FLEX B** (e=5-10 mm)
4. Mortero termoaislante **webertherm AISLONE** (e=20-100 mm)
5. Placa aislante **webertherm placa XPS**
6. Malla de refuerzo de fibra de vidrio **webertherm MALLA 160**
7. Mortero de regularización **webertherm BASEGEL, webertherm BASE PLUS, webertherm FLEX B** (e=4-6 mm)
8. Malla de refuerzo de fibra de vidrio **webertherm MALLA 200**
9. Fijación mecánica **webertherm ESPIGA**
10. Resina de unión consolidante **weberprim TP05**
11. Revestimiento mineral de acabado **webertherm CLIMA** (e=10-30 mm.)
12. Lámina drenante
13. Sellado **webertherm FLEX P100**

Escala: 1/5 (DINA4)

Última revisión: 3/6/25



Elaborado por Saint-Gobain Solutions

NOTAS LEGALES: El presente documento, tiene naturaleza meramente informativa. Saint-Gobain Weber Cemarsa, S.A. declina cualquier responsabilidad, en particular por daños indirectos, lucro cesante, salvo en casos de fraude o dolo imputable, y no garantizan el contenido de este documento en cuanto a su total exactitud, fiabilidad, exhaustividad o ausencia de errores, se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las informaciones contenidas en el mismo.

Saint-Gobain Weber Cemarsa S.A. declina cualquier responsabilidad en caso de uso de cualquier material o producto distinto de los indicados, o en caso de uso en contra de las normas o legislación aplicable.