
## **DETALLE CONSTRUCTIVO**

## Sistema Webertherm MINERAL CAPA GRUESA

0103 - ARRANQUE en balcones





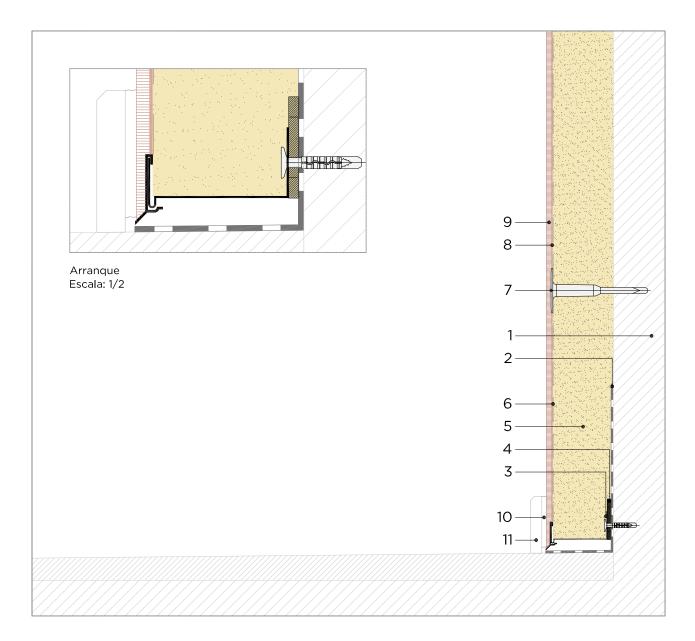

## LEYENDA

- 1. Soporte
- 2. Impermeabilización weberdry IMPERFLEXGEL
- 3. Perfil de arranque webertherm PERFIL DE ARRANQUE
- 4. Separador opcional\*
- Mortero termoaislante webertherm AISLONE (e=20-100 mm)
- Malla de refuerzo de fibra de vidrio webertherm MALLA 200
- 7. Fijación mecánica webertherm ESPIGA
- 8. Resina de unión consolidante weberprim TP05
- Revestimiento mineral de acabado webertherm CLIMA (e=10-30 mm.)
- 10. Mortero cola flexible webercol FLEX
- 11. Rodapié

\* Necesario para salvar faltas de planimetría locales en los puntos a fijar el perfil de arranque

Escala: 1/5 (DINA4)

Última revisión: 3/6/25



Elaborado por Saint-Gobain Solutions

NOTAS LEGALES: El presente documento, tiene naturaleza meramente informativa. Saint-Gobain Weber Cemarksa, S.A. declina cualquier responsabilidad, en particular por daños indirectos, lucro cesante, salvo en casos de fraude o dolo imputable, y no garantizan el contenido de este documento en cuanto a su total exactitud, flabilidad, exhaustividad o ausencía de errores, se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las informaciones contenidas en el mismo.

Saint-Gobain Weber Cemarksa S.A. declina cualquier responsabilidad en caso de uso de cualquier material o producto distinto de los indicados, o en caso de uso en contra de las normas o legislación aplicable.