


DETALLE CONSTRUCTIVO

Sistema Webertherm MINERAL CAPA GRUESA

0301 - HUECOS jamba aislada

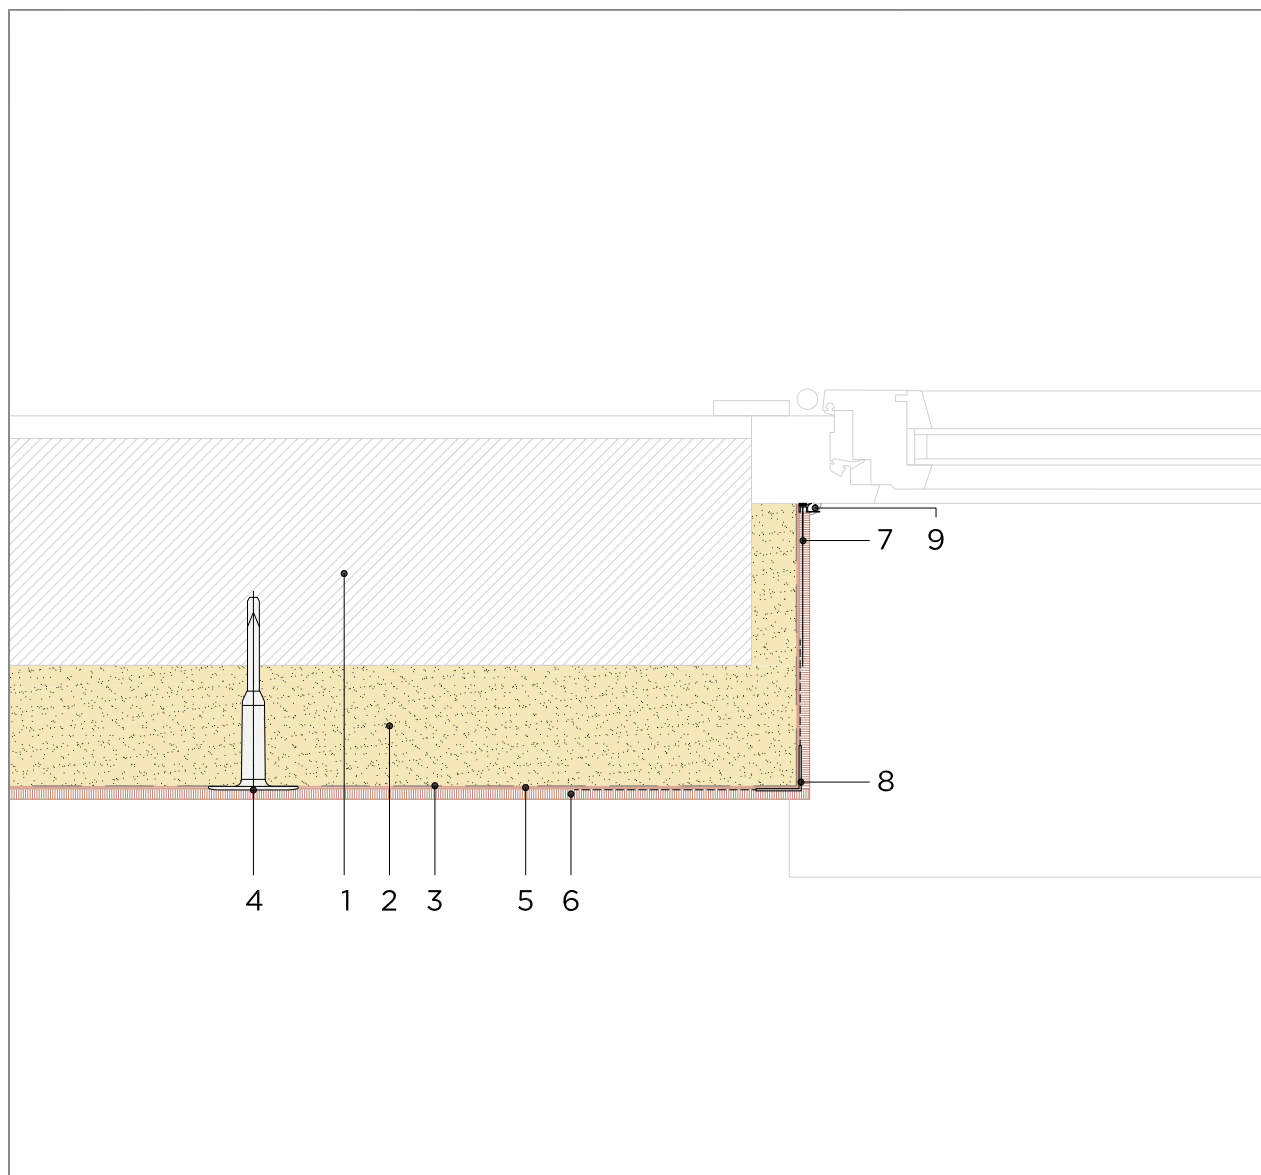

LEYENDA

1. Soporte
2. Mortero termoaislante **webertherm AISLONE** (e=20-100 mm)
3. Malla de refuerzo de fibra de vidrio **webertherm MALLA 200**
4. Fijación mecánica **webertherm ESPIGA**
5. Resina de unión consolidante **weberprim TP05**
6. Revestimiento mineral de acabado **webertherm CLIMA** (e=10-30 mm.)
7. Perfil de PVC **webertherm PERFIL REMATE VENTANA**
8. Perfil cantonera **webertherm PERFIL ESQUINERO**
9. Sellado **weberflex P100**

Escala: 1/5 (DINA4)

Última revisión: 3/6/25



Elaborado por Saint-Gobain Solutions

NOTAS LEGALES: El presente documento, tiene naturaleza meramente informativa. Saint-Gobain Weber Cemmarksa, S.A. declina cualquier responsabilidad, en particular por daños indirectos, lucro cesante, salvo en casos de fraude o dolo imputable, y no garantizan el contenido de este documento en cuanto a su total exactitud, fiabilidad, exhaustividad o ausencia de errores, se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las informaciones contenidas en el mismo.

Saint-Gobain Weber Cemmarksa S.A. declina cualquier responsabilidad en caso de uso de cualquier material o producto distinto de los indicados, o en caso de uso en contra de las normas o legislación aplicable.