

OBRAS DE REFERENCIA - PAVIMENTOS

Rehabilitación pavimento en almacén distribuidor de cerámica Toledo



EMPRESA APLICADORA

Imafe Rev, S.L.



SUPERFICIE TOTAL

500 m²



UBICACIÓN

ALMACÉN en Toledo



SOLUCIÓN


weberfloor PX PRIMER BASE

weberfloor PU Infinity 2C

webertec TRAFIC



Acabado final

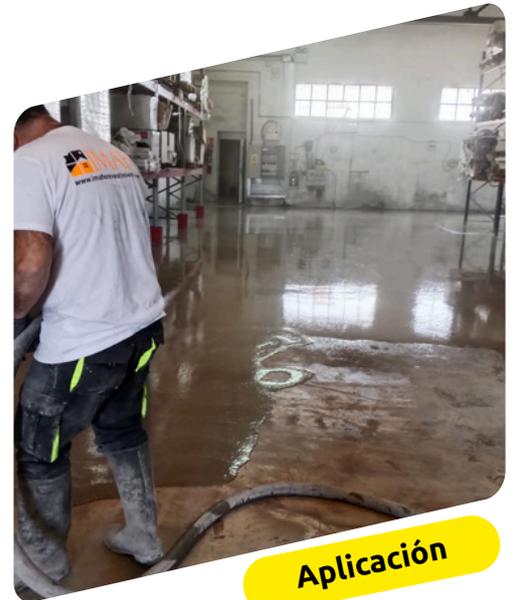

Aplicación



Preparación soporte

Rehabilitación de pavimento con sistema completo en almacén de 500 m²

Rehabilitación de pavimento en almacén logístico mediante fresado, aplicación de weberprim TP 05, malla webertherm 160 y regularización con weberfloor DUR (15 mm).

Sistema acabado con weberfloor PX TOTAL, resina epoxi 100% sólidos, resistente a cargas y productos químicos. Señalética realizada con weberfloor PU Infinity 2C tipo y rampa texturizada con webertec trafic para mayor adherencia y seguridad.